Регулятор гучності 100 В з реле 24 В

VC-C6F / VC-C30F / VC-C60F / VC-C120F

Особливості:



- ✓ Регулятор гучності з реле 24 В для систем оповіщення (РА).
- ✓ Атенюатор з реле 24 В для систем фонової музики з функцією голосового оповіщення.
- ✓ Регулює гучність гучномовців у приміщенні.
- ✓ Вбудований трансформатор для гучномовців лінії 100 В.
- ✓ 4 рівні гучності та положення «OFF» (вимкнено).
- ✓ Вирівнює гучність уздовж лінії гучномовців. Наприкінці лінії втрати сигналу більші, тому регулятор на початку лінії зменшує гучність ближніх гучномовців.
- ✓ Принцип роботи реле 24 В: під час пожежної тривоги або іншої надзвичайної ситуації підсилювач чи система оповіщення подає на регулятор напругу 24 В. Реле вмикає максимальну гучність незалежно від положення регулятора. Повідомлення про евакуацію чути навіть у приміщеннях, де гучність зменшено або вимкнено.
- ✓ Корпус із білого ABS-пластику, стійкого до ультрафіолету. Пасує до білих стін та інтер’єру.
- ✓ Монтажну коробку для накладного або прихованого монтажу купують окремо.


Технічні характеристики:


Модель	VC-C6F	VC-C30F	VC-C60F	VC-C120F
Опис	Регулятор гучності 100 В з реле			
Номінальна потужність	6 Вт	30 Вт	60 Вт	120 Вт
Реле 24 В	Вбудоване			
Лінійний вхід	100 В або 70 В			
Кількість положень	5			
Ослаблення на один крок	3 дБ			
Загальне ослаблення	33 дБ			
Матеріал	ABS-пластик, стійкий до ультрафіолету			
Колір	Білий			
Спосіб монтажу	Накладний або прихований (у стіну)			
Глибина	50 мм	60 мм	60 мм	60 мм
Розміри панелі	86 × 86 мм			

Вигляд збоку, габаритні розміри та схема підключення:










Примітка. Розміри вказано в мм.
Глибина 50 мм — для VC-C6F.
Глибина 60 мм — для інших моделей.

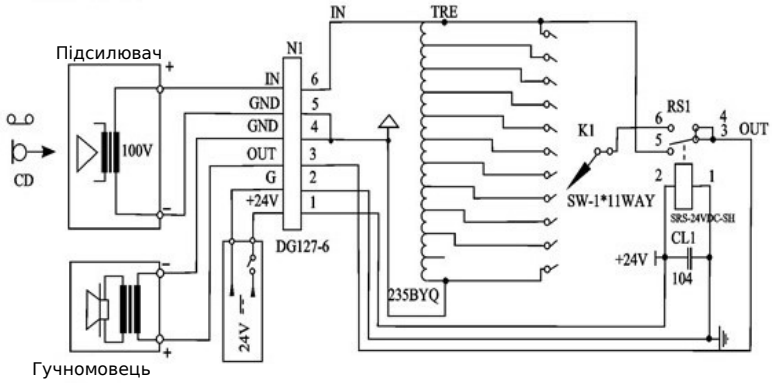

Призначення клем (колодка N1):

Клема	1	2	3	4	5	6
Позначення	+24V	G	OUT	GND	GND	IN
Полярність	+	–	+	–	–	+
Підключення	Керувальна напруга 24 В		Гучномовець		Лінія 100 В від підсилювача	