


Аудіодомофон TE-VH1100S1-P

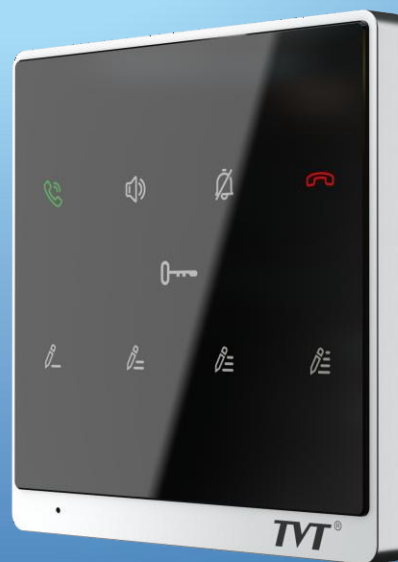

- Двосторонній аудіозв'язок між внутрішньою станцією та панелями виклику
- Можливість встановлення до 6 внутрішніх станцій в одному приміщенні
- Підтримка функції «не турбувати»
- Підтримка шумопригнічення та ехопоглинання
- 4 сенсорні кнопки для зручного налаштування функціональних швидких команд
- PoE-живлення

Характеристики

Розділ	Параметр	Значення
Система	Операційна система	Linux
Аудіо	Локальний аудіовхід	Вбудований мікрофон
	Локальний аудіовихід	Вбудований динамік
	Стиснення аудіо	G.711 (U/A)
Запис	Роздільна здатність запису	До 2 МР
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с, PAL: 25 к/с
Відтворення	Одночасне відтворення	Макс. 1 канал
Продуктивність	Підключення панелей виклику	До 16
	Підключення внутрішніх станцій	До 5
Мережа	Інтерфейс	RJ45, 10/100 Мбіт/с, адаптивний Ethernet, 1 порт
	Протоколи	TCP / IP / DHCP / RTSP тощо
Інтерфейс	Аудіо	Вбудований динамік і мікрофон, підтримка шумопоглинання та ехопоглинання
Сенсорні кнопки	Скидання	Так
	Відповідь	Так
	Завершення виклику	Так
	Регулювання гучності	Так
	Режим «не турбувати»	Так
	Відкривання замка	Так
	Кнопки для програмування	4 кнопки швидкого доступу
Інше	Компенсація підсвічування	Так
	PoE	IEEE 802.3af
	Живлення	DC 12 В / PoE
	Споживана потужність	< 4 Вт
	Габаритні розміри	120 × 120 × 22.5 мм
	Вага (нетто)	175 г
	Монтаж	Настінний
	Умови експлуатації	-20...+50 °С, вологість ≤ 95% (без конденсації)
	Сертифікація	CE, FCC
	Захист довкілля	Відповідає директивам EU RoHS, REACH та WEEE

Розміри

