

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 12.8V18Ah/20Hr ULTRA TRINIX LiFePO4



1. Опис


1. Класифікація батареї: LiFePO4
2. Тип батареї: 12.8 В / 18 Аг

2. Характеристики

Параметри комірки акумуляторної батареї			
Параметри	Умови	Значення	Примітка
Номінальна ємність	Розрядна ємність при 1С	6.0 Аг	
Внутрішній опір	При частоті 1000 Гц	<8 мОм	
Номінальна напруга		3.2 В	
Розміри	Діаметр комірки	32.2±0.3 мм	Див. мал. 1
	Висота комірки	70.5+0.4/-0.3 мм	
Вага	(Тільки комірка)	140±5 г	
Гранична напруга заряду	CV	3.65 В	
Граничний струм заряду	CC	≤0.3 А	
Метод заряду	Стандартний заряд	≤1С при CC/CV	
Гранична напруга розряду	Постійний струм розряду	2.0 В	
Загальна кількість циклів	1С / 100% DOD	≥2000 циклів	
Робочий діапазон температур	Заряд	0~+55 °С	
	Розряд	-20~+55 °С	
	Зберігання	0~+45 °С	

Габаритні розміри і зовнішній вигляд комірки

Типорозмір елемента батареї 32700

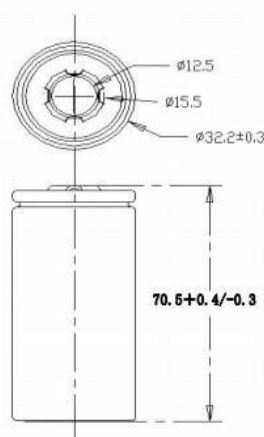


Мал. 1

Параметри акумуляторної батареї		
Параметри	Значення	Примітка
Конфігурація	4S3P	Всього 8 шт.
Номінальна ємність	18 Аг	
Внутрішній опір	≤100 мОм	
Розміри	181x78x164 мм	Габарити з урахуванням клем без пластикових ізоляторів
Вага	2.3 кг	
Напруга відсікання заряду	14.6 В	Напруга відсікання заряду одного елемента 3.65 В
Спосіб заряду	≤0.5С при CC/CV	
Напруга відсікання розряду	9.2 В	Напруга відсічення розряду одного елемента 2.3 В
Стандартний струм розряду	9 А	
Максимальний безперервний струм розряду	18 А	
Максимальний піковий струм розряду	36 А	Впродовж 5 с
Стандартний струм заряду	9 А	
Максимальний струм безперервного заряду	18 А	
Загальна кількість циклів	≥2000 циклів	25°C ±2 °C; 100% DOD
Діапазон робочих температур	Заряду	0~+55 °C
	Розряду	-20~+55 °C
	Зберігання	0~+45 °C
Тип клем	T12 (під болт) M5	
Послідовне та паралельне підключення		Не підтримується

3. Технічні характеристики BMS

Напруга	Напруга заряду	14.6 В
Струм	Максимальний струм	До 20 А
Робоча температура	Діапазон робочих температур	-20 °С~+75 °С
Самоспоживання	Власне споживання під час роботи	≤400 мкА
Внутрішній опір		≤25 мОм
Захист від перезаряду (комірка)	Напруга захисту	3.65±0.05 В
	Напруга відновлення	3.55±0.1 В
	Затримка захисту від перенапруги	1 с
Захист від перерозряду (комірка)	Напруга захисту	2.30±0.1 В
	Напруга відновлення	2.70±0.1 В
	Затримка захисту	1 с
Захист від перевантаження (комірка)	Струм захисту	60±10 А
	Затримка захисту	1 с
Захист від короткого замикання	Затримка захисту	< 500 мкс
	Умова відновлення	Відключення навантаження
Балансування заряду	Напруга початку балансування	3.5 В
	Балансуючий струм	30-50 мА
Розміри	61x35x9 мм	

4. Загальний вигляд і габаритні розміри

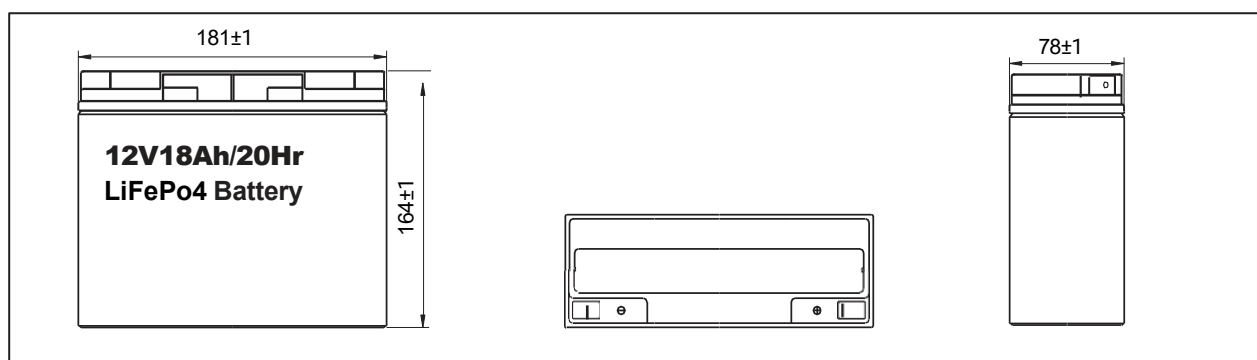

5. Упаковка/зберігання/перевезення:

Спосіб упаковки:

- Стандартний картон

Транспортування:

- Батарея повинна транспортуватися у заводській упаковці, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування.
- Батарея повинна бути заряджена не менше 50% при транспортуванні.
- Уникайте сильних вібрацій, ударів, стискання та впливу сонця і дощу під час транспортування.

Довготривале зберігання:

- Зарядіть батарею до приблизно 80% ємності.
- Зберігайте в сухому та вентилязованому місці.
- Заряджайте та розряджайте кожні 3 місяці (струм заряду: 0.2C).

Зберігання батареї та зарядного пристрою:

- Зберігайте в чистому, сухому та вентилязованому місці, уникаючи контакту з корозійними матеріалами та зберігайте подалі від вогню та тепла.

6. Гарантійний період:


- Ми не несемо відповідальності за аварії, що виникли через недотримання рекомендацій з експлуатації.
- Гарантійний період складає один рік з дати продажу.

7. Запобіжні заходи при експлуатації батареї:

- Використовувати лише у приладах, що підтримують даний LiFePO4 тип акумуляторних батарей.
- Заборонено експлуатувати при високій вологості!
- Не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте батарею поблизу джерела тепла, такого як вогонь або обігрівач!
- Якщо батарея протікає або виділяє різкий запах, негайно припиніть експлуатацію батареї.
- Повністю зарядіть батарею перед першим використанням.
- Уникайте переполюсування!
- Заборонено кидати батарею у вогонь або нагрівати її!
- Заборонено викликати коротке замикання батареї дротом або іншими металевими предметами!
- Заборонено розбирати батарею!
- Якщо батарея виділяє запах, нагрівається, деформується, змінює колір або з'являються інші явища, негайно припиніть використання; від'єднайте батарею від електричних приладів!


ЧАСОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТРУМУ РОЗРЯДУ

Крива розряду при 25°C

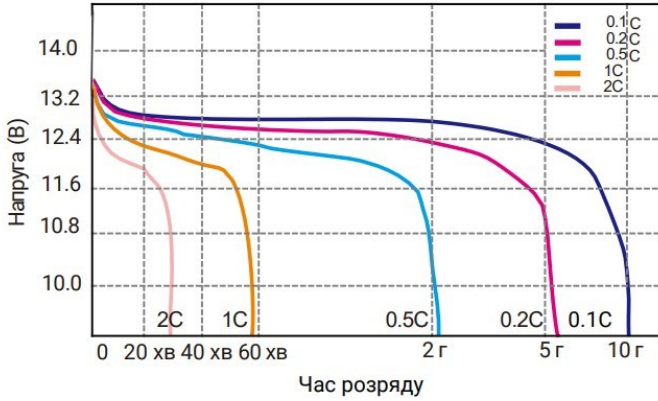


ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Температурна залежність кривої розряду

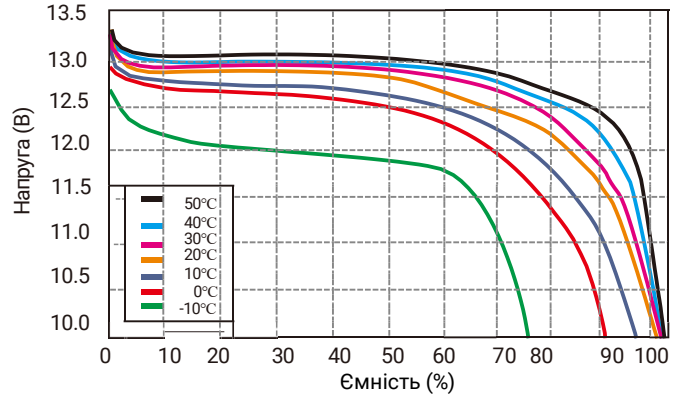


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ ПРИ 25°C

Крива стану заряду при 0.5C 25°C

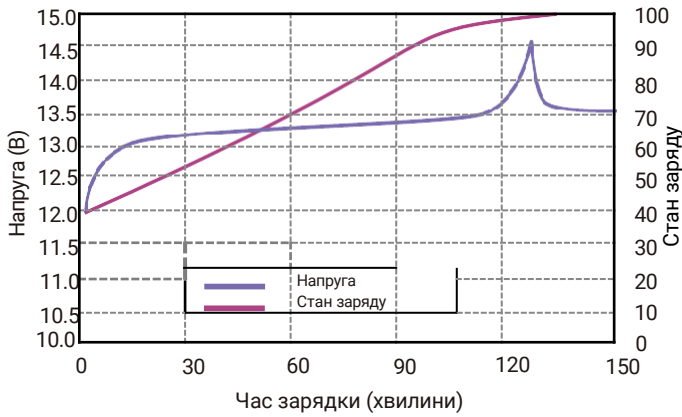


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Характеристики зарядки при 0.5C 25°C

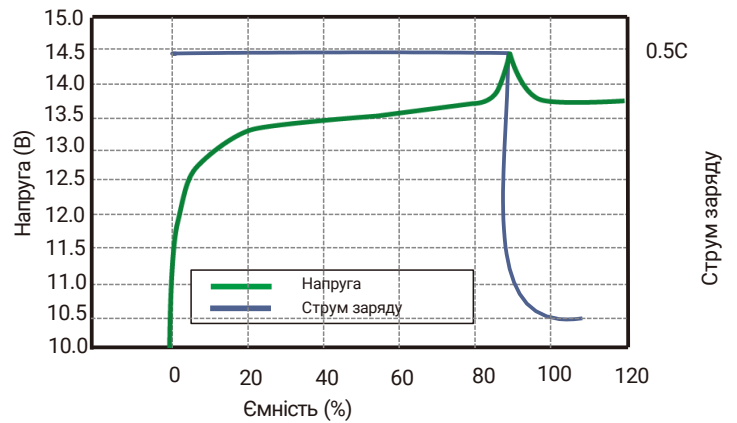

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ / ГЛИБИНА РОЗРЯДУ

Криві життєвого циклу розрядки DOD @1C

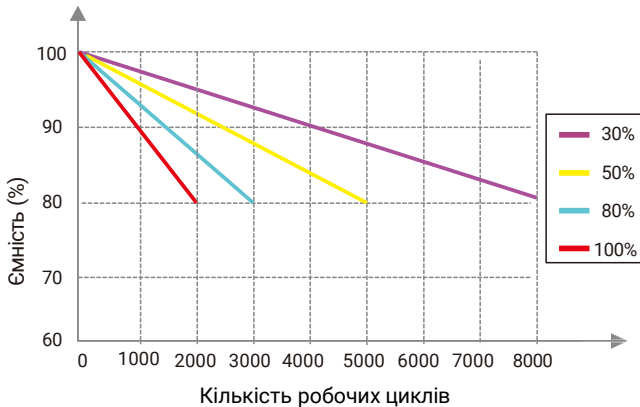

ГРАФІК САМОРОЗРЯДУ

Крива саморозряду при різних температурах

