




# Настільний мікшерний підсилювач з USB/SD та FM та Bluetooth EA-60A/EA-120A/EA-240A/EA-350A/EA-500A

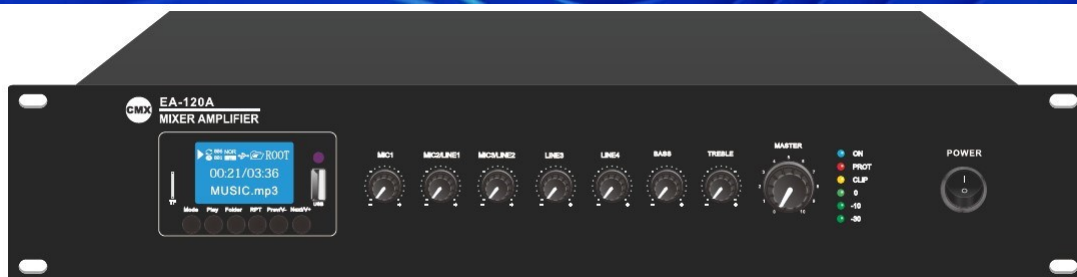

## Особливості:

- Настільний мікшерний підсилювач із вбудованим Mp3-програвачем, FM-радіо та Bluetooth
- Номінальна вихідна потужність: 60Вт, 120Вт, 240Вт, 350Вт, 500Вт
- Вихід для гучномовців: 100В або 70В, а також 4 Ом / 8 Ом / 16 Ом
- Mp3-програвач із USB/SD-роз'ємом на передній панелі, ІЧ-пульт дистанційного керування для Mp3-програвача, FM-радіо та Bluetooth
- Світлодіодні індикатори: живлення, перевантаження (clip), захист (protect) та сигнал
- Вхід **Mic1** (балансний XLR) із DIP-перемикачем для ввімкнення/вимкнення фантомного живлення та найвищого пріоритету VOX
- Входи **Mic/Line 2-3** (перемикаються) – небалансні роз'єми 6,3 мм (Jack)
- Входи **Line 1-2** – RCA, вихід лінійного сигналу – RCA
- Регулювання гучності для **Mic1-3, Line1-2**, регулювання низьких/високих частот (бас/требл) та загальна гучність
- Повний захист підсилювача: від короткого замикання, перевантаження, перегріву та перевищення рівня сигналу
- Живлення: **AC 230В**

## Характеристики:

Модель	EA-60A	EA-120A	EA-240A	EA-350A	EA-500A
Опис	Мікшуючий підсилювач з USB/SD/FM/Blueeooth				
Номінальна вихідна потужність	60 Вт	120 Вт	240 Вт	350 Вт	500 Вт
Виходи на гучномовці	100В або 70В та 4 Ом-8 Ом-16 Ом				
Приєднання	Mic1 вхід балансний XLR з фантомним живленням та найвищим пріоритетом VOX Мікрофонний/лінійний перемикаючий вхід 2-3 несиметричних 6,3-мм (Jack) Лінійні входи Line1-2 на RCA; лінійний вихід на RCA				
Вхід	MIC1-3: 5-8 мВ, 600 Ом; лінійний, 150-470 мВ, 10 кОм, незбалансований RCA				
Лінійний вихід	0.775(0дБВ)				
Частотний діапазон	60 Гц-15 кГц (±3 дБ)				
Співвідношення С/Ш	Лінія ≥ 85 дБ, мікрофон ≥ 72 дБ				
THD	Менше ніж 0,5 %				
Захист	Захист від короткого замикання, заземлення, перевантаження та високої температури				
Енергоспоживання	80W	150W	310W	450W	650W
Живлення	AC 230 В; 50-60 Гц				
Розміри	484×405×88 мм				
Вага	7.0 кг	7.1 кг	8.6 кг	8.7 кг	8.9 кг

## Задня панель:

