ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PA-4500RM/PA-4500WP/PA-4500SV

Мікрофон системи оповіщення та панель дистанційного керування



Увага! Будь ласка, прочитайте цей посібник перед початком експлуатації.
Пошкодження, спричинені неправильним використанням, не покриваються гарантією.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте та зберігайте ці інструкції.
2. Дотримуйтесь всіх попереджень і виконуйте всі інструкції.
3. Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
4. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
5. Не встановлюйте поблизу жодних джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади, що виробляють тепло.
8. Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або якщо він не використовується протягом тривалого часу.
9. Звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу для проведення технічного обслуговування. Обслуговування необхідне, якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилку, розлито рідину або всередину пристрою потрапили сторонні предмети.
10. На прилад не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
11. Прилад із клемою захисного заземлення слід підключати до розетки із захисним заземленням.

УВАГА!

ЩОБ УНИКНУТИ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧІ ЧИ РОЗЕТКИ, ЯКЩО ШТЕПСЕЛЬНА ВИЛКА НЕ ВСТАВЛЯЄТЬСЯ ПОВНІСТЮ ТА МОЖУТЬ БУТИ ОГОЛЕНІ КОНТАКТИ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ПРИСТРІЙ ВПЛИВУ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ ТА ЗАВЖДИ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ У ВІДПОВІДНУ РОЗЕТКУ, ОСОБЛИВО ЯКЩО ВОНА МАЄ ШИРОКІ КОНТАКТИ.



ОГЛЯД ПРОДУКТУ

PA-4500RM мікрофон для оголошень на 4 зони (для матричного підсилювача на 4 зони)

- Зв'язок через кабель CAT6 на відстань до 200 м
- Пряме живлення від матричного контролера
- Оголошення для окремих зон, групи або всіх зон
- Підключення до 6 мікрофонів одночасно через послідовне з'єднання




PA-4500WP / PA-4500SV панель дистанційного керування


- Зв'язок через кабель CAT6 на відстань до 999 м
- Пряме живлення від матричного контролера
- Вибір аудіоджерел та регулювання гучності
- Підключення до 6 одиниць для кожного матричного контролера
- **PA-4500SV Bluetooth. Логін: BK3254, пароль: без пароля**


Особливості PA-4500WP:

1. Лінійний вхід
2. Вхід мікрофона
3. Перемикач локальної панелі / перемикач Bluetooth
4. Регулятор гучності локальної панелі / Bluetooth
5. Гучність +
6. Гучність -
7. Перемикання наступного джерела виходу
8. Перемикання попереднього джерела виходу
9. Дисплей для вибору аудіоджерела

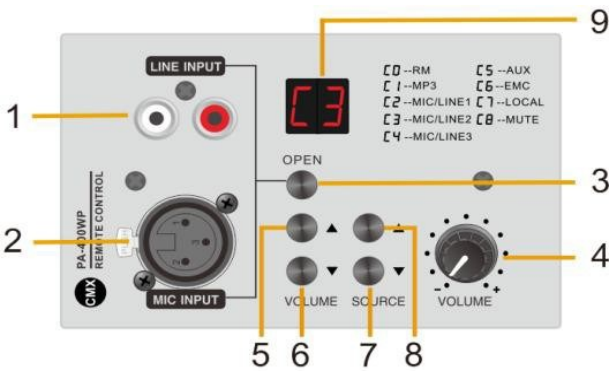


Посібник по DIP-перемикачах PA-4500WP

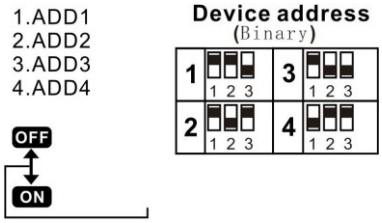




Особливості PA-4500SV:


1. Гучність -
2. Гучність +
3. Перемикання попереднього джерела виходу
4. Перемикач Bluetooth
5. Перемикання наступного джерела виходу
6. Дисплей
7. Порт RJ45

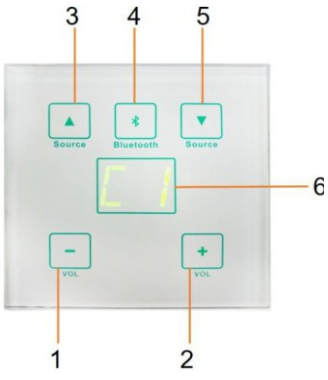






Посібник по DIP-перемикачах PA-4500SV


















СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

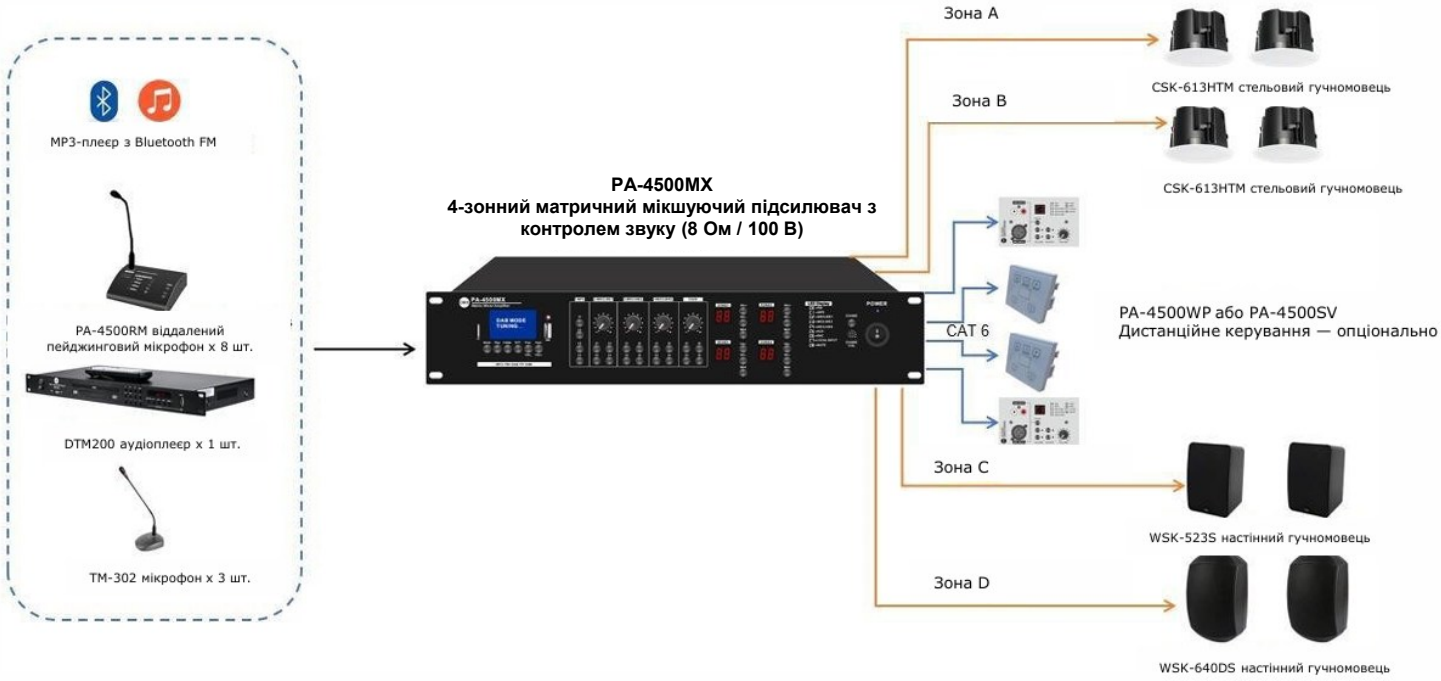

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**PA-4500RM**
Опис	Виносний мікрофон на 4 зони
Сумісні моделі	PA-4120MX, PA-4240MX, PA-4350MX, PA-4500MX
Споживана потужність	3 Вт
Кількість зон	4 зони
Ємність системи	до 6 виносних мікрофонів
Вхід AUX	350 мВ, 10 кОм
Мікрофонний вхід	5 мВ, 600 Ом
Частотний діапазон	80 Гц ~ 16 кГц
Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD)	<1% при 1 кГц
Співвідношення сигнал/шум	>70 дБ
Робоча температура	-20°C ~ +70°C
Живлення	Безпосередньо від підсилювача, 24 В DC, ±20%
Вологість	<95% без конденсації
Габаритні розміри	153 × 52 × 175 мм
Маса	0.8 кг

Модель	**PA-4500WP / PA-4500SV**	
Опис	Панель дистанційного керування	
Сумісні моделі	PA-4120MX, PA-4240MX, PA-4350MX, PA-4500MX	
Споживана потужність	3 Вт	
Кількість зон	4 зони	
Ємність системи	4 пристрої загалом	
Лінійний вхід	200 мВ, 15 кОм	
Мікрофонний вхід	30 мВ, 1 кОм	
Частотний діапазон	20 Гц ~ 20 кГц	
Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD)	<1% при RMS, 1 кГц	
Співвідношення сигнал/шум	>70 дБ	
Робоча температура	-20°C ~ +70°C	
Живлення	Безпосередньо від підсилювача, 24 В DC, ±20%	
Вологість	<95% без конденсації	
Габаритні розміри	120.5 × 85 × 36.5 мм	68 × 68 × 36.5 мм
Маса	0.15 кг	0.12 кг

ГАРАНТІЯ:

Продукція CMX має гарантію терміном 12 місяців з моменту покупки.

Умови гарантії:
Умови гарантії не можуть бути змінені дилером чи дистриб'ютором, адже вони належать покупцеві та не можуть переходити від одного до іншого. Будь ласка, зберігайте чек як доказ здійсненої покупки. Гарантійні претензії повинні, за можливості, здійснюватися через дилера, у якого був придбаний виріб.

Гарантія не розповсюджується на:
Пошкодження, спричинені неправильним використанням, налаштуванням або ремонтом неавторизованим спеціалістом. Будь-які несанкціоновані обслуговування призведуть до втрати гарантії.
Пошкодження чи збитки, що виникли під час транспортування до або від покупця.
Зазначені вище умови не впливають на ваші законні права як споживача.

Утилізація: Символ на виробі означає, що виріб класифікується як електричне або електронне обладнання і не повинен утилізуватися разом з іншими побутовими або комерційними відходами після закінчення терміну його експлуатації. Утилізацію слід здійснювати відповідно до вимог діючих норм.