

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

HDMI ПЕРЕМИКАЧ 4x1

СЕРІЯ DT



4x1

4 входи — 1 вихід

4K
ULTRA HD

Роздільна здатність
до 4K@60 Гц

HDMI[™]

HDMI 2.0




DC 5V
живлення

I. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


HDMI-квадратор 4x1 з розділенням екрана на чотири канали — високопродуктивний перемикач, що поєднує чотиріканальне розділення зображення високої чіткості з безшовним перемиканням виходу. Одночасно відображає на одному екрані чотири канали HD-сигналів з різними варіантами розділення, а також забезпечує безшовне перемикання між входами. Керування — кнопками на передній панелі або інфрачервоним пультом. Застосовується на інженерних об'єктах, у конференц-залах та інших приміщеннях.

II. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1** Підтримує 4 входи HDMI та 1 вихід HDMI
- 2** Підтримує розділення екрана для 4 сигналів HDMI
- 3** Підтримує безшовне перемикання між 4 сигналами HDMI
- 4** Підтримує вихідну роздільну здатність до 1080P60Гц
- 5** Підтримує керування через інфрачервоний перемикач
- 6** Сумісний з HDMI 1.3a, HDCP 1.2; вхід сумісний з DVI версії 1.0
- 7** Підтримувані роздільні здатності: 1080P, 720P, 1080i, 1024×768, 1360×768 та ін.
- 8** Формат аудіовиходу підтримує PCM2
- 9** Дальність передачі сигналу HDMI (вхід/вихід): до 15 м високошвидкісним кабелем HDMI
- 10** Живлення: DC 12V / 2A
- 11** Вага нетто: 350 г
- 12** Розміри (Д×Ш×В): 190×90×23 мм

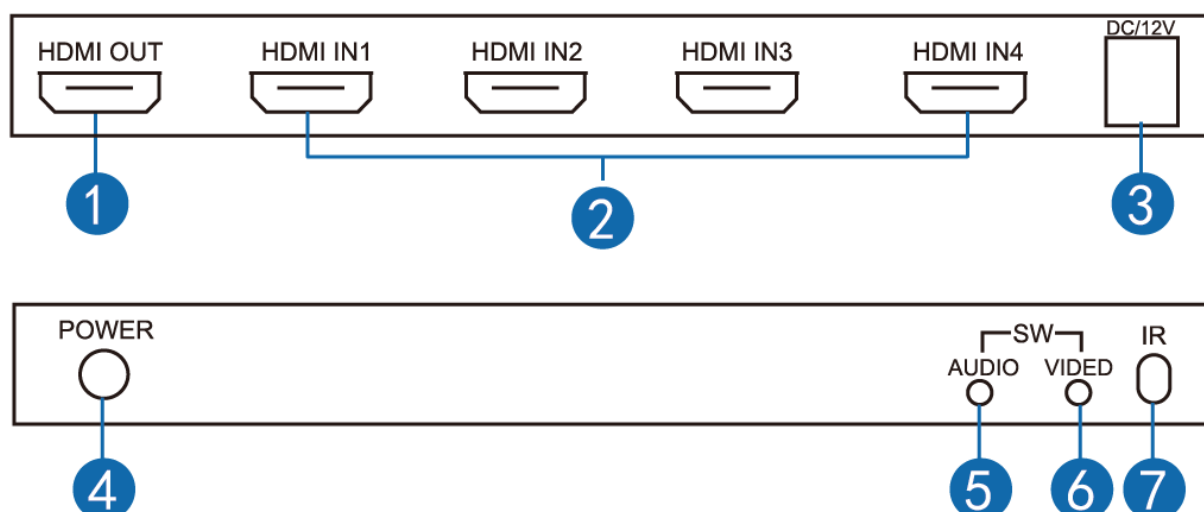

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1 HDMI OUT | Вихідний роз'єм HDMI |
| 2 HDMI IN1-4 | Вхідні роз'єми HDMI 1-4 |
| 3 DC/12V | Роз'єм живлення DC12V |
| 4 POWER | Світлодіодний індикатор живлення |
| 5 AUDIO | Перемикач режиму аудіо |
| 6 VIDEO | Перемикач режиму відео |
| 7 IR | Інфрачервоний приймач |

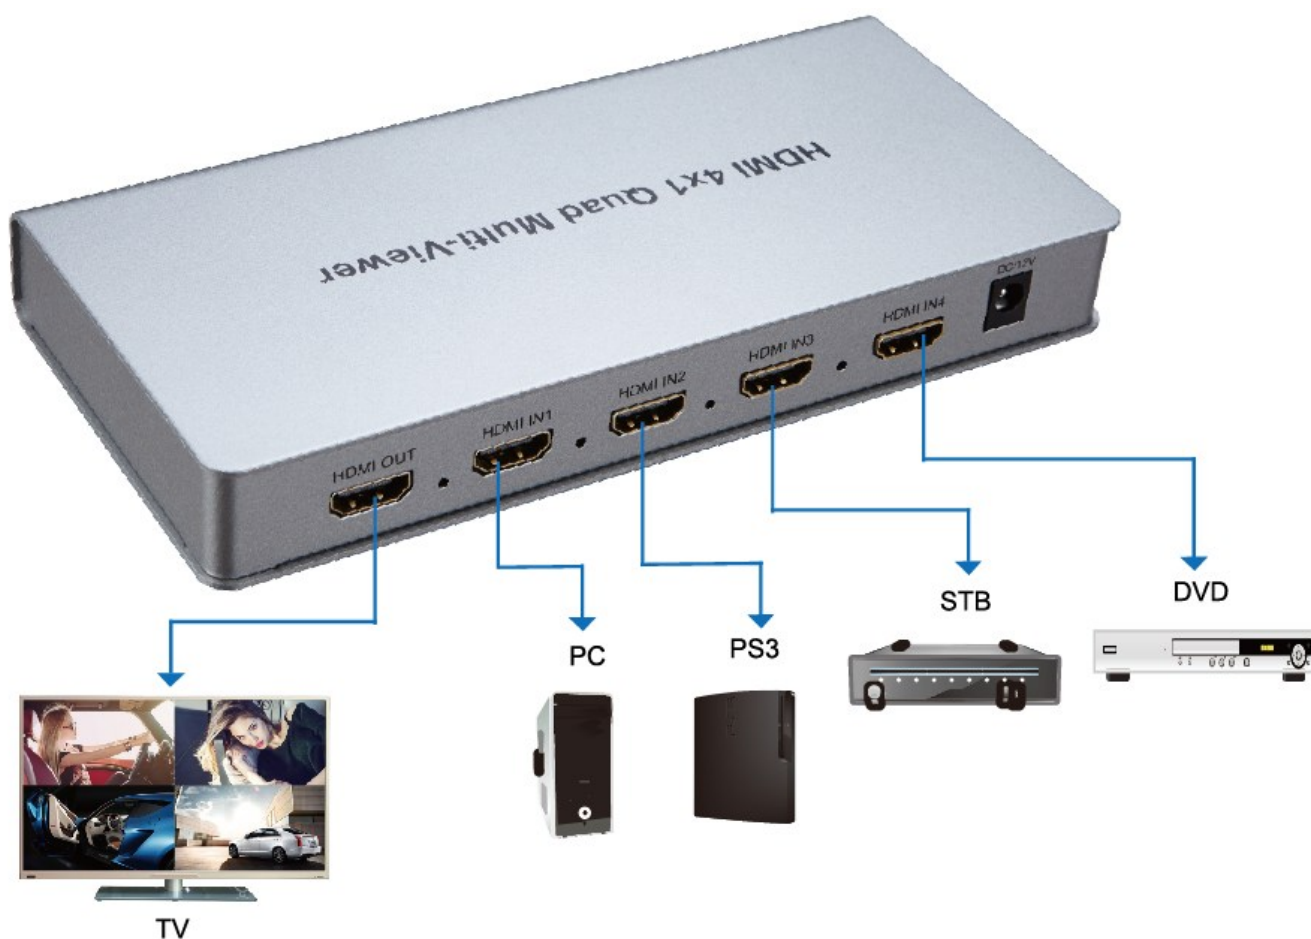

V. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Квадратор відеосигналу HDMI Dtech DT-7056C Quad Multi-viewer 4x1 — 1 шт.

Блок живлення 12V/2A — 1 шт.

Комплект інфрачервоного приймача — 1 шт.

Пульт дистанційного керування — 1 шт.

Інструкція користувача — 1 шт.