**Опис:**

PA-4500WP – це дистанційний вбудований контролер, який працює виключно з підсилювачами серії PA-4500MX. Панель дистанційного керування дозволяє регулювати рівень гучності виходу на зону, а також вибирати всі входи підсилювача для призначення виходу на зону. Дана панель призначена для багатозонної системи фонові музики.

**Особливості:**


- Підключення через кабель CAT6 на відстань до 999 м
- Живлення від матричного контролера напряму
- Вибір джерел аудіо та управління гучністю
- Підтримка до 4 одиниць для кожного матричного контролера
- Кожна одиниця контролює одну окрему кімнату, до 4 кімнат
- Вбудований Bluetooth-плеєр для локального вхідного аудіосигналу
- Працює виключно з підсилювачами PA-4120MX, PA-4240MX, PA-4350MX та PA-4500MX
- Візуалізація рівня гучності та номера каналу
- Порт RJ45 для підключення до підсилювача та з'єднання кабелем з PA-4500WP
- Легке встановлення з монтажем в стіну

**Технічні характеристики:**

Модель	PA-4500WP
Опис	Панель дистанційного керування
Сумісні підсилювачі	PA-4120MX, PA-4240X, PA-4350 та PA-4500MX
Енергоспоживання	3 Вт
Ємність зон	4 зони
Ємність системи	4 зони віддаленого керування
Частотний діапазон	20 Гц – 20 кГц
THD	<1% для RMS, 1 кГц
Коефіцієнт сигнал/шум (S/N)	>70 дБ
Робоча температура	Від -20°C до +70°C
Живлення	Живлення від підсилювача, 24 В DC, ±20%
Вологість	<95% без конденсату
Розміри	120.5x85x36.5 мм
Вага	0.15 кг

## Передня панель:

1. Лінійний вхід
2. Вхід мікрофона
3. Перемикач локальної панелі / Bluetooth
4. Регулятор гучності локальної панелі / Bluetooth
5. Збільшення гучності
6. Зменшення гучності
7. Наступне джерело сигналу
8. Попереднє джерело сигналу
9. Дисплей вибору аудіоджерела

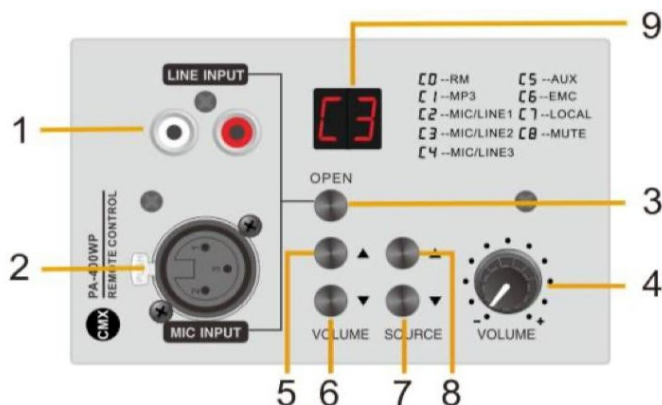

### PA-4500MX, 4-зонний матричний мікшуючий підсилювач з контролем звуку (8 Ом / 100 В)

