ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
АРОЧНИЙ МЕТАЛОДЕТЕКТОР

TRX-900AMD



Тип виробу	Арочний металодетектор
Кількість зон	18
Налаштування рівня чутливості	Кожна зона має 1000 рівнів чутливості
Світлодіодна індикація	Зелене світло – ДОЗВОЛЕНО Червоне світло – СТОП
Звукова індикація	Так
Захист за допомогою паролю	Так
Швидкість проходу через ІЧ-промінь	30–40 осіб/хв
Кольорова підсвітка	Червоний/зелений/синій
Клас захисту	IP53
Робоча температура	-25℃ ~ +55℃
Робоча частота	4-80 кГц
Вхідна напруга адаптера	AC110-220В, 50/60 Гц
Робоча напруга живлення	DC 12 В/3 А
Потужність, що споживається	12 Вт
Робоча частота	7-9 кГц
Матеріал корпусу	Поперечна балка — алюмінієвий сплав Бокові панелі — МДФ
Колір	Срібний
Зовнішні розміри	2225 (В)x1120 (Ш)x580 (Г) мм
Внутрішні розміри	2025 (В)x1000 (Ш)x505 (Г) мм
Вага	57 кг

Технічні характеристики

- **Точне виявлення всіх магнітних металів**:телефони, ключі, монети, годинник вогнепальна зброя, ножі, інструменти та інші приховані загрози.
- **Надвисока чутливість:** здатність виявляти об’єкти розміром із монету, незалежно від того, чи вони знаходяться ліворуч, по центру або праворуч.
- **Інтегрована панель керування.** Посилені алюмінієві балки захищають внутрішні компоненти.
- **Сучасна та більш надійна панель** з високим захистом від перешкод.
- **Інтелектуальна система тривоги:** високоякісний інфрачервоний датчик забезпечує миттєве спрацювання тривоги з мінімумом хибних спрацьовувань.
- **Модульна конструкція** забезпечує легке складання, технічне обслуговування та ремонт, зводячи до мінімуму час простою.
- **Зручне пакування**
- **100% безпечно для людини — нульове випромінювання.**
  Не становить ризику для вагітних жінок або користувачів кардіостимуляторів.

18 зон детекції

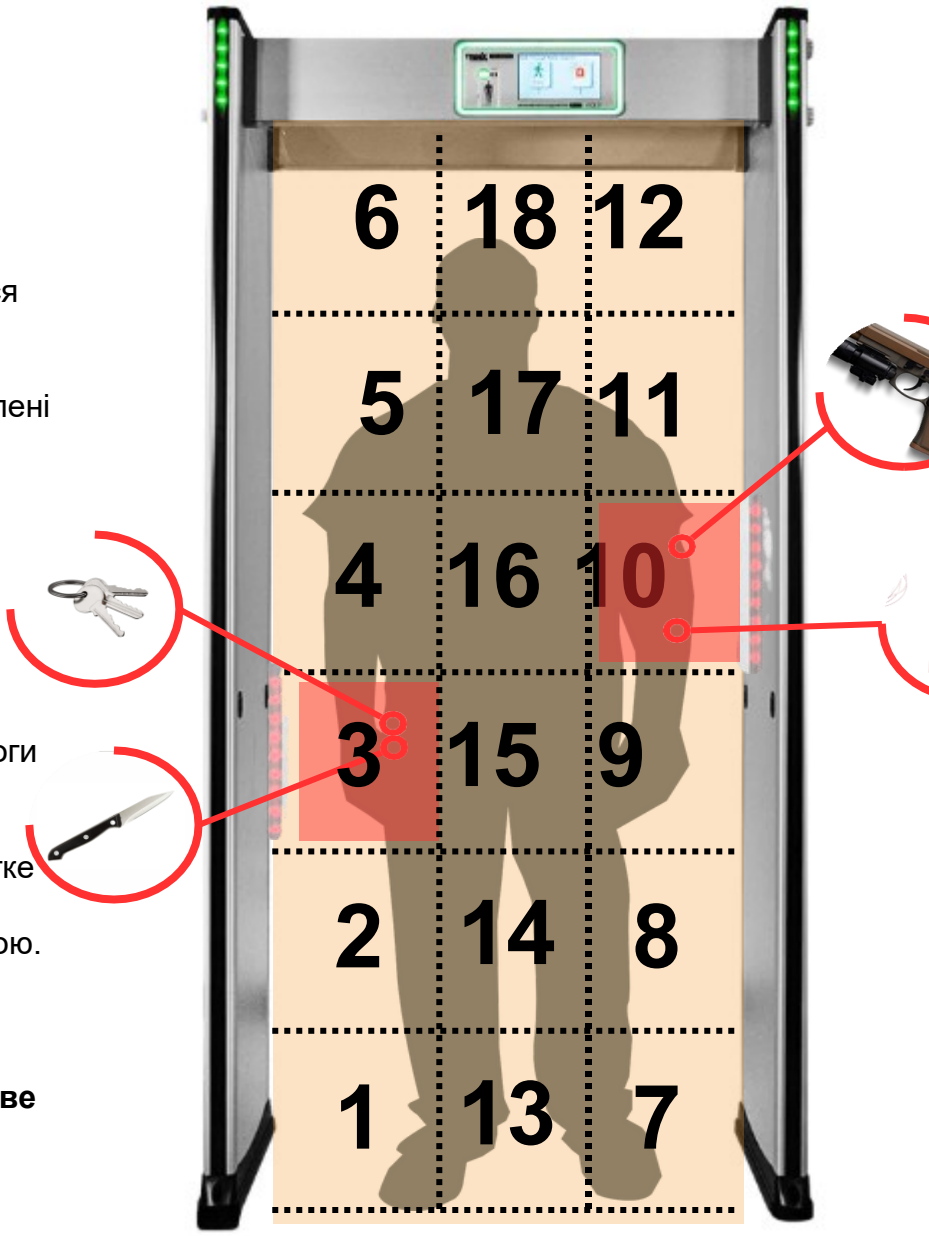

TRX-900AMD

Працює на основі технології електромагнітної індукції для виявлення магнітних металів із активацією тривоги.

Оснащена вдосконаленим корпусом з алюмінієвого сплаву, інтегрованою друкованою платою.

Інноваційна конструкція дозволила:

- скоротити габарити виробу,
- зменшити обсяг упаковки,
- знизити логістичні витрати при морських перевезеннях для закордонних клієнтів.

Монтаж
TRX-900AMD
містить у комплекті 2 дроти та 8 гвинтів, а також зрозумілу покрокову інструкцію. В конструкції використовується вогнетривкий матеріал високої щільності, що подовжує термін служби.

Деталі пристрою
Панель управління розроблена для використання авторизованим персоналом з паролями безпеки. Це дозволяє їм змінювати налаштування пристрою, такі як чутливість виявлення та програму виявлення. При неправильному введенні паролю протягом 10 секунд буде лунати звуковий сигнал про втручання.



Лічильник людей і тривог

Можливість зберігати до 99 999 записів



Світлодіодна тривожна індикація

Світиться окремо відповідно до різних зон виявлення



Звукова сигналізація

Вбудований звуковий сигнал (бузер) активується при виявленні металу



Звукова сигналізація

Вбудований звуковий сигнал (бузер) активується при виявленні металу



Живлення від адаптера

Живлення здійснюється за допомогою адаптера з низькою напругою 12 В



Гвинти

Забезпечують швидке та зручне з'єднання панелей для спрощення монтажу



Кольорова світлодіодна індикація

Оснащена багатокольоровими світлодіодами (зелений, червоний, синій та інші варіанти за індивідуальним налаштуванням) із симетричним розташуванням, що забезпечує чітке візуальне сповіщення

Габаритні розміри

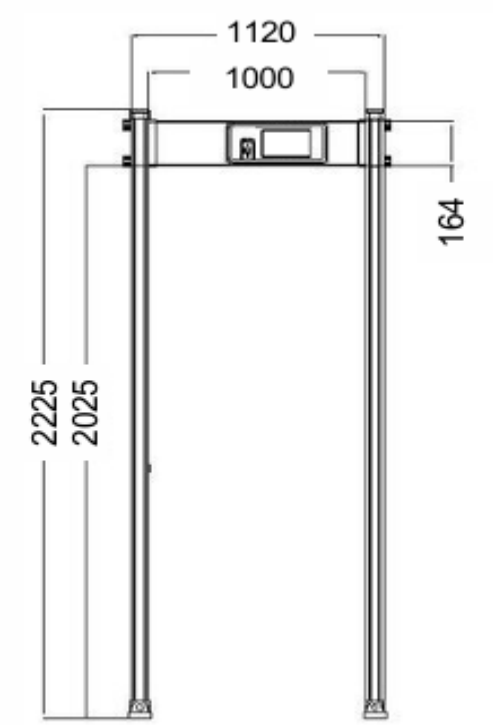

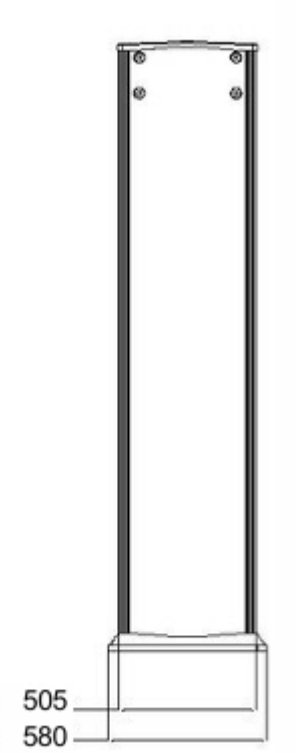

Аксесуари



Стікер

Акрил 317.9×141.9 мм



Захисна нижня панель

Захищає бокову панель від зовнішніх ударів і закріплюється на фундаменті



Адаптерна вилка

Сценарії використання

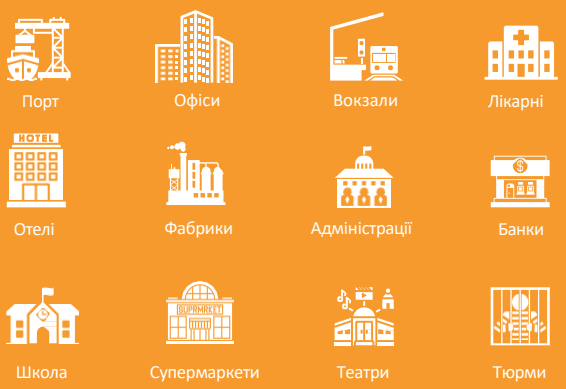

Контакти

Україна, Київ, вул. Якова Гніздовського, 1Е
+38 (044) 277-23-54
info@trinix.ua
Сайт: trinix.ua