
Trinix PSU-1210 LED(M) LiFePO4

Імпульсне джерело безперебійного живлення 13,8 / 14,4 В, 10 А у металевому боксі

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗДІЛ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Загальні відомості	Тип джерела живлення	**Імпульсний**
	Виконання	**Металевий бокс із замком**
	Колір корпусу	**Білий**
Вхід	Діапазон напруги	**190–265 В AC**
	Діапазон частот	**50–60 Гц**
	ККД	**>88%**
Вихід	Напруга (режим постійного струму)	**13,8 В або 14,4 В**
	Напруга (живлення від акумулятора)	**Відповідно до напруги акумулятора**
	Номінальний струм	**10 А**
	Номінальна потужність (макс.)	**172,8 Вт (включно із зарядом)**
	Пульсації та шум	**<100 мВ (пік-пік)**
	Регулювання лінії	**±2%**
	Регулювання навантаження	**±2%**
	Кількість каналів навантаження	**1**
Акумулятор і заряд	Сумісні типи акумуляторів	**AGM, GEL, LiFePO4**
	Сумісний акумулятор	**12 В, 18 А·год**
	Напруга заряду	**Відповідно до вхідної напруги**
	Струм заряду	**2 А (постійний)**
Захист	Від перевантаження	**11 А ±5%**
	Від перенапруги	**16 В ±5%**
	Від глибокого розряду	**10 В ±2%**
	Від короткого замикання	**Автовідновлення**
Зовнішні фактори	Робоча температура	**−20…+50 °C**
	Робоча вологість	**20–80% RH**
Фізичні властивості	Габаритні розміри (В × Ш × Г)	**295 × 195 × 90 мм**
	Маса	**1,9 кг**
Гарантія	Гарантійний строк	**12 місяців**

2 ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

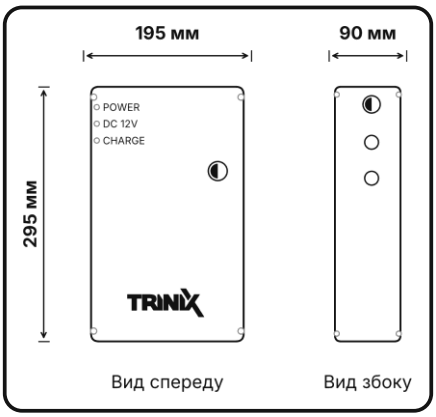

Малюнок 1. Габаритні розміри корпусу, мм