ПОДВІЙНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

TD-9440S5L-D

4МР ЦИЛІНДРИЧНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА з подвійним підсвічуванням



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Подвійне підсвічування

ІЧ до 30 м, біле світло до 20 м; кольорове зображення вночі

Цифровий WDR

Широкий динамічний діапазон для складного освітлення

Інтелектуальна аналітика

Перетин лінії, вторгнення в зону; класифікація людина/транспорт

IP67

Захист від пилу та вологи для вуличного встановлення

H.265+

Ефективне стиснення відео без втрати якості

Виявлення руху (SMD)

Тривоги лише від людей і транспорту

PoE

Живлення по мережевому кабелю Ethernet

Віддалений доступ

Смартфон і планшет (iOS, Android), NVR, NVMS

Мережева циліндрична IP-відеокамера з подвійним підсвічуванням (ІЧ + біле світло), роздільною здатністю 4 МР та фіксованим об'єктивом 2,8 мм або 3,6 мм. Ступінь захисту IP67 забезпечує надійну роботу на вулиці.

Модель TD-9440S5L-D підтримує кодування H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, два відеопотоки, 3D DNR, цифровий WDR, HLC, BLC та ROI. Живлення PoE (IEEE 802.3af), споживана потужність < 5,5 Вт.


Підтримує виявлення перетину лінії та вторгнення в зону з класифікацією людина/транспорт, інтелектуальне виявлення руху (SMD), функцію NAT та резервну копію системного ПЗ.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9440S5L-D
КАМЕРА	
Сенсор зображення	1/3" CMOS
Роздільна здатність	2560 × 1440
Електронний затвор	1/3 ~ 1/100000 с
Тип діафрагми	Фіксована
Мінімальна освітленість	0,014 лк @F2.0, AGC увімк.; 0 лк з підсвічуванням
Об'єктив	2,8 мм @F2.0, горизонтально: 95°; вертикально: 53°; діагонально: 111° 3,6 мм @F2.0, горизонтально: 73°; вертикально: 40°; діагонально: 88°
Фокусування	Фіксоване
Тип кріплення об'єктива	M12
День/ніч	ICR (механічний ІЧ-фільтр)
Широкий динамічний діапазон	Цифровий WDR
BLC (компенсація заднього засвічення)	Так
HLC (компенсація засвічення)	Так
Антитуман	Так
Цифрове шумопригнічення	Так
Відношення сигнал/шум	≥50 дБ
Регулювання кута	Панорама: 0°~360°; нахил: 0°~80°; обертання: 0°~360°
ІНТЕРФЕЙСИ	
Мережа	RJ45 (10/100 Base-T)
Відеовихід	Немає
Аудіо	1 канал, вбудований мікрофон
Зберігання	Немає
Скидання	Немає
ЗОБРАЖЕННЯ	
Відеокодек	Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Другий потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Стандарт стиснення H.265	Main Profile@Level 4.1 High Tier
Роздільна здатність	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, 640×360, VGA (640×480), 480×240, CIF
Головний потік	4MP/3MP/1080P/720P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Другий потік	D1/640×360/VGA/480×240/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Бітрейт	32 Кбіт/с ~ 4 Мбіт/с
Аудіокомпресія	G711A/U
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінок, контраст, WDR, різкість, шумопригнічення, віддзеркалення по горизонталі та вертикалі тощо — через клієнтське ПЗ або веббраузер
ROI	Кожну зону ROI налаштовують окремо

ДИСТАНЦІЯ DORI	
Об'єктив 2,8 мм	Виявлення: 58 м; спостереження: 23 м; розпізнавання: 12 м; ідентифікація: 6 м
Об'єктив 3,6 мм	Виявлення: 79 м; спостереження: 32 м; розпізнавання: 16 м; ідентифікація: 8 м
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИКА	
Виявлення руху	Підтримка інтелектуального виявлення руху з фільтрацією тривог, спричинених об'єктами, відмінними від людей і транспортних засобів
Інтелектуальні події	Вторгнення в зону, перетин лінії (класифікація: людина/транспорт)
Інтелектуальні тривоги	Тривога білим світлом у разі: інтелектуальної події, конфлікту IP-адреси, відключення мережі
ФУНКЦІЇ	
Віддалений моніторинг	Веббраузер/NVR/NVMS/мобільний застосунок
Веббраузер	Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+
Мережеве підключення	Одночасний перегляд до 6 користувачів; багатопотокова передача відео в реальному часі
Інтернет-протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, 802.1x, HTTP, HTTP POST, QoS, NAT
Протокол інтеграції	ONVIF
API та SDK	Так
Зберігання	Віддалене мережеве сховище
Головні функції	Водяний знак, відеомаскування, сигнал «heartbeat», зняття з охорони одним натисканням
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування конфігурації, блокування при несанкціонованому вході, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/RTSP/API
PoE	Так, IEEE 802.3af
Дальність підсвічування	ІЧ-підсвічування: 20~30 м; біле світло: 10~20 м
Ступінь захисту	IP67
ІНШЕ	
Живлення	PoE
Споживана потужність	< 5,5 Вт
Умови експлуатації	від –20 °C до +55 °C, вологість < 95 % (без конденсації)
Умови зберігання	від –20 °C до +60 °C, вологість < 95 % (без конденсації)
Габарити	162,1 × 74,8 × 73,8 мм
Маса (нетто)	прибл. 0,25 кг
Матеріал	Метал + пластик
Монтаж	Стельовий; настінний
Сертифікація	CE, FCC
Екологічні стандарти	Директива EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), директива 94/62/EC, REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

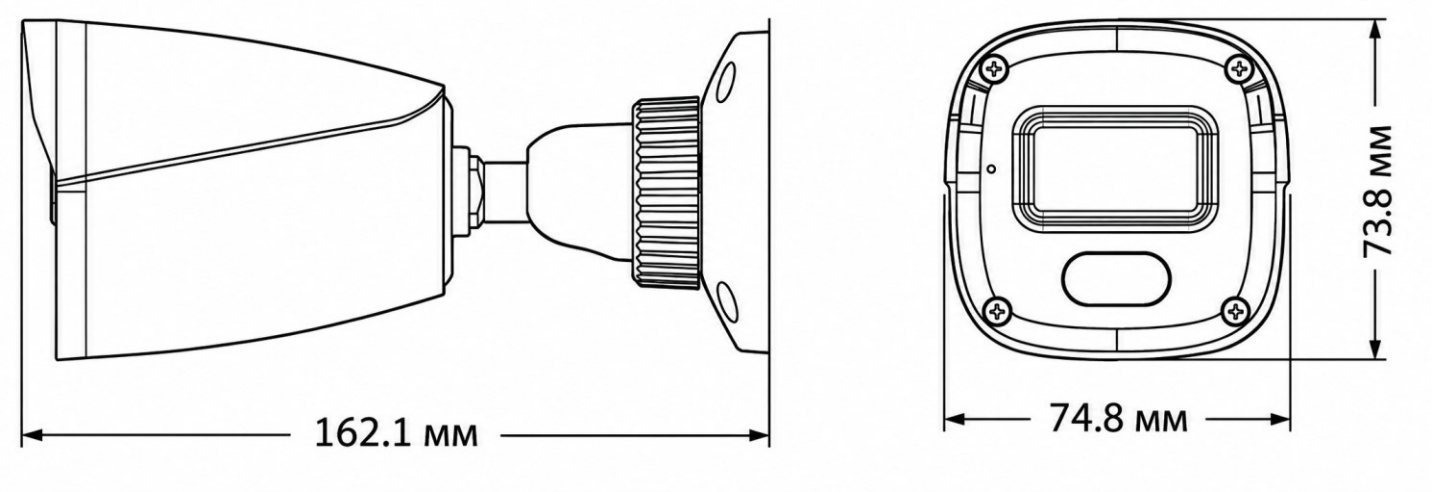

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Тип пристрою	Модель	Опис
Мережева відеокамера	TD-9440S5L-D(D/PN/AW2)	4MP циліндрична мережева відеокамера з подвійним підсвічуванням, фіксований об'єктив 2,8 мм/3,6 мм, ІЧ до 30 м, біле світло до 20 м, PoE, IP67, від –20 °C до +55 °C

АКСЕСУАРИ (опціонально)




Монтажна коробка з кабельним вводом
TD-YXH0301

Монтажна коробка
TD-YXH0103

Монтажна коробка
TD-YXH0104

Монтажна коробка з кабельним вводом
TD-YXH0304

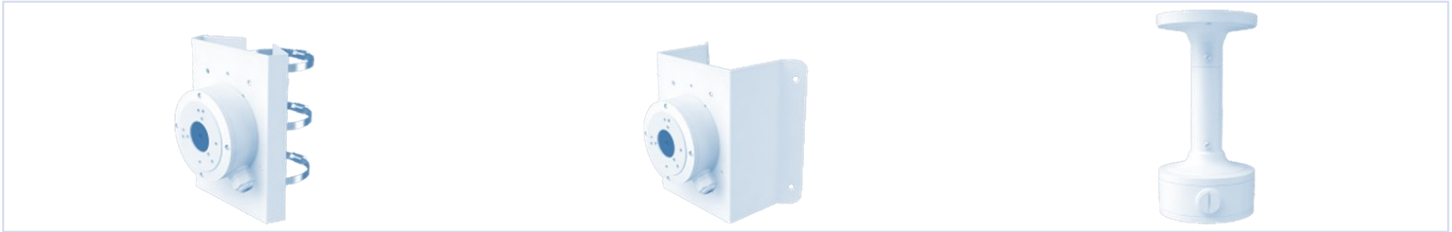

TD-YXH0301+ TD-YZJ0501
Кронштейн для монтажу на стовп

TD-YXH0301+ TD-YZJ0601
Кронштейн для кутового монтажу

TD-YXH0301+ TD-YZJ0810
Кронштейн для монтажу на стелю