

Особливості:

- Відповідає вимогам EN54-24 стандартів протипожежних стельових колонок
- Вбудований трансформатор 100В, 70В
- Режими роботи 30-15-7.5-3.8 Вт (100В), 30 Вт / 8 Ом
- 6.5-дюймовий широкосмуговий динамік
- З металевим протипожежним куполом для вогнетривких застосувань
- Металева решітка, металеві перегородки та вогнестійкий купол білого кольору
- Керамічний коннектор, термічний запобіжник, вогнестійкий купол і вогнестійкий кабель
- Швидкий монтаж завдяки трьом пружинним затискачам у стелю




EN54-24

Специфікація:

Модель	CSK-630KEN
Опис	EN54-24 стельовий динамік
Режими роботи	30-15-7.5-3.8 Вт, 8 Ом
Номинальна потужність	30 Вт / 8 Ом
Частотна характеристика	100-20 кГц
SPL(@1W/m)	88±3 дБ
Динамік	6,5-дюймовий низькочастотний динамік і 1-дюймовий майларовий твітер
Діаметр вирізу	Ø 200 мм
Розміри	Ø 230×150 мм
Матеріал	Корпус: ABS, чорний; Решітка: сталь, білого кольору
Вага	2.2 кг

Вид збоку та розміри:

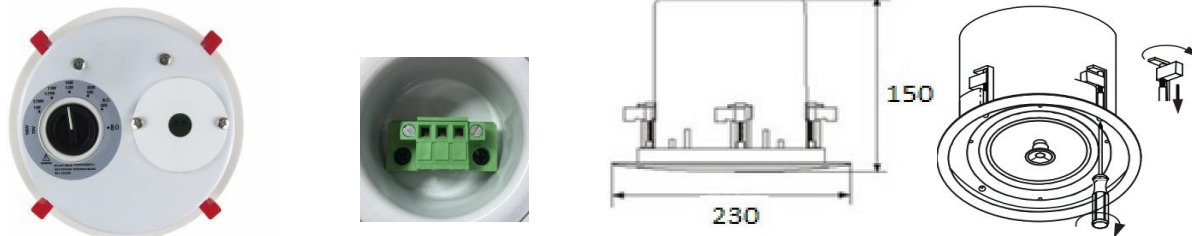

Діаграма співвідношення потужності та звукового тиску:

