

SMT

IP-відеореєстратор 8-канальний 8Mp

TD-308B1 для тепловізійних камер

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD SMT



TD-308B1



Інтелектуальний NVR для планшетних терміналів та тепловізійних камер. Спеціально розроблений для управління AI-функціями (вимірювання температури, контроль відвідуваності, контроль доступу і т. д.)

Він підтримує захоплення особи в реальному часі, відображення температури та вихід тривоги, статистику, перегляд відео, пошук та відтворення.

Характеристики



Модель		TD-308B1
Система	OS	Embedded Linux
Відео	IP-відеовходи	8-канальний IP-відеовхід (включаючи IP-панель, тепловізійну камеру, IP-камеру тощо).
	Вхідна пропускна здатність	80 Мбіт/с
	Вихідна пропускна здатність	80 Мбіт/с
	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Відеовиходи	HDMI×1: 3840×2160@60 к/с/3840×2160@30 к/с/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA×1: 1920×1080/1280×1024/1024×768
	Відеокompресія	H265+/H.265/H.264
Аудіо	Аудіовходи	8-канальний аудіовхід IPC/IP-панелі
	Двосторонній аудіозв'язок	RCA×1 (для двостороннього аудіозв'язку)
	Вихід	RCA×1
	Аудіокompресія	G.711 (U/A)
ШІ	Доступ за пристроєм контролю доступу	8 каналів
	База даних зображень облич	4 групи: група відвідуваності / дозволений список / заборонений список / VIP. 20 000 зображень облич
	Пошук за зображенням облич	Пошук і відтворення за часом/камерою/подією/температурою/маскою
	Додавання зображень облич	Додавання зображень облич через додаток, веб-інтерфейс та зовнішній імпорт
	Реєстрація зображень облич	Роздільна здатність: 128×128 ~ 1920×1080 Розмір: ≤ 150KB Формат: .jpg, .jpeg
	Події	Дозволений список / заборонений список / VIP / тривога за температурою
	Статистика	Відображення статистичної інформації за днями, тижнями, місяцями, кварталами, а також за налаштованими часовими періодами у вигляді діаграм
Облік робочого часу	Правила	За тиждень / місяць / налаштовується вручну
Контроль доступу	Тип тригера	Персонал / VIP / дозволений список
Вимірювання температури	Одиниці виміру	F (Фарінгейти) / C (Цельсії)
	Статистика	Статистика в реальному часі / статистика архіву
Контроль потоку	Контроль потоку людей	Так
Тривога	Вхід	До 8 тривожних входів
	Вихід	До 4 тривожних виходів
	Типи	Виявлення руху, виявлення датчика, подія ШІ, тривога при перевищенні температури, вимкнення маски
	Зв'язок	Запис, вихід тривоги, спливаюче вікно, електронна пошта, зумер, натискання у застосунку тощо.
Запис	Запис трансляції	Двопотоківий запис
	Роздільна здатність	8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с; PAL:25 к/с
	Налаштування	Ручне, за таймером, за рухом, за сенсором, за аналітикою
Відтворення	Максимальна кількість відтворення	до 8 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм
	Інтелектуальний пошук	Кольорова ідентифікація для відображення запису камери за певний проміжок часу, різні кольори стосуються різних подій запису
	Функції	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення
Можливість декодування	Відтворення в реальному часі	1 канал 8MP / 4 канали 1080P

Мережа	Інтерфейси	RJ45 1000 Мбіт/с×1
	Протоколи	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x
	Кількість користувачів онлайн	До 5 користувачів
Мобільні пристрої	OS	iOS, Andriod
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA×1, до 10Тб на кожен HDD
Резервне копіювання	Локальне копіювання	У-диск, мобільний USB-накопичувач
	Мережеве копіювання	Так
Порти	RS485	Так (повний дуплекс), приєднання до PTZ або клавіатури
	USB	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1
	Пульт дистанційного керування	Опціонально
Інше	Сертифікати	CE, FCC
	Директиви захисту довкілля	Директива ЄС RoHS, REACH та WEEE
	Живлення	DC12 В / 2.5 А
	Енергоспоживання	≤ 10 Вт (без HDD)
	Розміри (мм)	300×249×45
	Робочі умови	Робоча температура -10 ~ 50 °С, вологість 10%~90%

Властивості

- Відображення в реальному часі всіх аномальних даних, зокрема підвищеної температури, відсутності маски, знаходження у списку блокування тощо.
- Відображення в реальному часі знімків обличчя, температури тіла та знімків людей.
- Миттєве сповіщення про аномальну температуру та відсутність маски.
- Точне розпізнавання обличчя навіть у масці.
- Відображення інформації про персонал у реальному часі, зокрема, ім'я, зону, температуру, статус маски (є/немає) тощо.
- Статистика аномальної температури та виявлення осіб без маски за останні 24 години або 7 днів.
- Статистика порушень відвідуваності за останні 24 години або 7 днів.
- Статистика даних про осіб, зокрема персоналу, списків дозволених/заблокованих, VIP-гостей, незнайомих та загальної кількості співробітників.
- Пошук записів персоналу за особою, часом виявлення, температурою, місцем тощо.
- Статистика осіб, що входять або виходять, для контролю потоку людей.
- Привітання за обличчям та налаштування через веб-клієнт.
- Підтримка 8-відеовходів з роздільною здатністю 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF.
- Використання стандартного кодека H.265 із високим ступенем стиснення для якісного відео при нижчій швидкості потоку.
- Інтуїтивно зрозумілий та зручний графічний інтерфейс користувача (GUI).
- Підтримка жорстких дисків ємністю до 10 ТБ.
- Вивід зображення в ультрависокій 4К-якості.

РОЗМІРИ

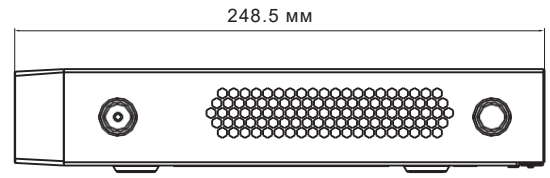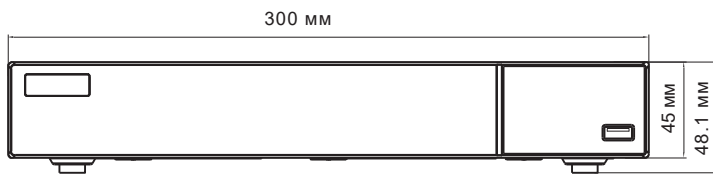

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

