


TD-9561S4-C

6MP АНТИВАНДАЛЬНА КУПОЛЬНА
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА З ПОДВІЙНИМ
ПІДСВІДЧУВАННЯМ



- Підтримка кодування: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Максимальна роздільна здатність: 6 MP (3200x1800)
- Автоматичне перемикання режиму день/ніч
- Технології обробки зображення: 3D DNR, WDR, HLC, BLC
- ROI-кодування (виділення зони інтересу)
- Дальність підсвічування білим світлом: до 30 м, ІЧ-підсвічування: до 30 м
- Живлення: DC 12V / PoE
- Клас захисту: IP67 (вологозахист і пилозахист) та IK10 (ударостійкість)
- Підтримка трьох потоків відео
- Віддалене спостереження через смартфони та планшети на базі iOS та Android
- Підтримка P2P-з'єднання
- Підтримка SMD (інтелектуальне виявлення руху)
- Розширені функції відеоаналітики: виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення у зону, виявлення покинутих або зниклих об'єктів, виявлення відеоаномалій

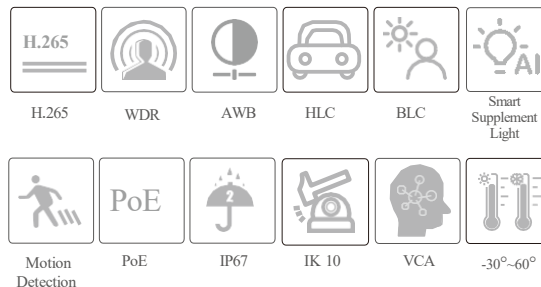

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TD-9561S4-C
Специфікація	
Відеокамера	
Матриця	1/2.5" CMOS
Роздільна здатність зображення	3200×1800
Швидкість затвора	1/4 с ~ 1/100000 с
Тип діафрагми	Фіксована
Світлочутливість	0.008 Люкс @F1.6, AGC ON; 0 Люкс з увімкненим підсвічуванням
Кут огляду	Об'єктив: 2.8 @ F1.6 Кути огляду: горизонтальний: 104°, вертикальний: 55°, діагональний: 128° Об'єктив: 3.6 @ F1.6 Кути огляду: горизонтальний: 78°, вертикальний: 38°, діагональний: 94°
Фокусування	Фіксоване
Кріплення для об'єктиву	M12
День/ніч	ICR-фільтр
Широкий динамічний діапазон	120 дБ
Компенсація заднього підсвічування (BLC)	Так
Компенсація яскравих джерел світла (HLC)	Так
Цифрове шумозаглушення (DNR)	Так
Співвідношення сигнал/шум (S/N)	≥50 дБ
Регулювання кута при монтажі	Панорамно: 0°~355°; Нахил: 0°~70°; Обертання: 0°~180°
Зображення	
Відеокompresія	Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Другий потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 Стандарт відеокompresії	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Роздільна здатність	6MP (3200x1800), 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, VGA (640x480), CIF, 480x240 60Гц: 6MP (1~20 к/с) / 4MP / 1080P (1~30 к/с) 50Гц: 6MP (1~20 к/с) / 4MP / 1080P (1~25 к/с)
Головний потік	
Другий потік	720P/D1/VGA/CIF (60 Гц 1~30 к/с, 50 Гц 1~25 к/с)
Третій потік	D1/480x 240/CIF (60 Гц 1~30 к/с, 50 Гц 1~25 к/с)
Бітрейт	64 Kbps ~ 6 Mbps
Тип бітрейта	VBR / CBR
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер
Аудіокompresія	G711A/U
ROI	Кожну зону потрібно налаштовувати окремо
Інтерфейси	
Мережа	RJ45
Відеовихід	Немає
Аудіо	1 аудіовхід, 1 вбудований мікрофон
Зберігання	Вбудований слот під microSD-картку до 256 ГБ
Кнопка скидання налаштувань	Так
Функції	
Віддалений монітори	Веб-браузер/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок
Браузери	IE (потрібен плагін)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 6 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Віддалене мережеве сховище; сховище на microSD-картці
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD, виявлення SD-картки, переповнення SD-картки, конфлікт IP-адрес, відключення мережі, відеоаномалії
Інтелектуальні події	Виявлення перетину лінії / вторгнення в зону (класифікація людей/транспорту), виявлення покинутих або зниклих об'єктів
Головні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, маскування відео, heartbeat, ANR, оновлення через хмару, режим коридору
PoE	Так (IEEE802.3af)
Дальність підсвічування	Біле світло до 30 м, ІЧ-підсвічування до 30 м
Клас захисту	IP67, IK10
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP


DORI-відстань

Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	69 м	28 м	14 м	7 м
3.6 мм	105 м	42 м	21 м	10 м


Інше

Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 6,5 Вт
Температура зберігання	-30°C ~ 65°C, вологість: не більше 95% (без конденсату)
Робоча температура	-30°C ~ 60°C, вологість: не більше 95% (без конденсату)
Розміри	Ø119x87.8 мм
Вага	0.64 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC та REACH(EC1907/2006)

РОЗМІРИ

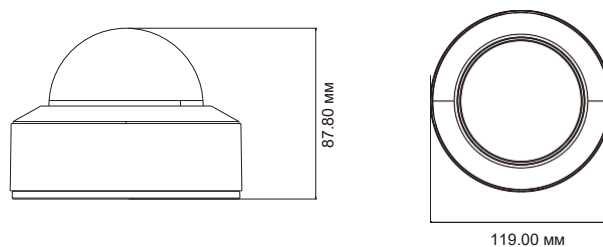

ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ

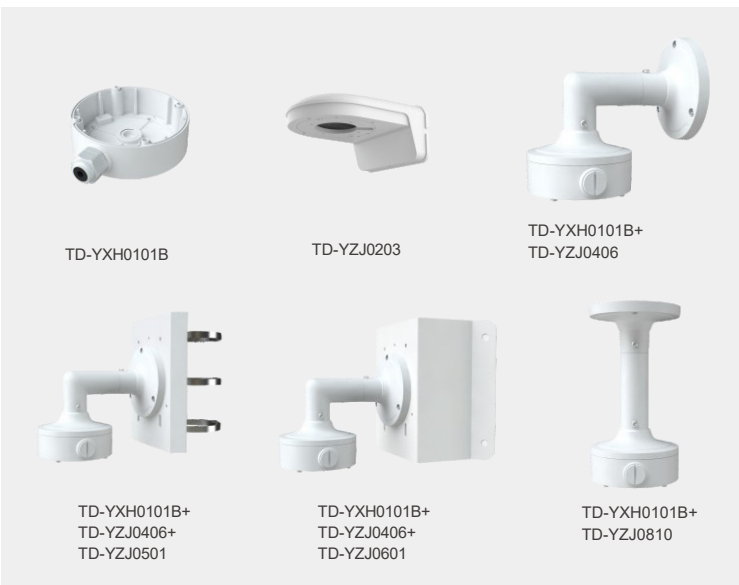

ВАРІАНТИ МОДЕЛІЙ

Модель	TD-9561S4-C (D/PE/AW2)
--------	------------------------