


Сервер керування для системи відеоспостереження

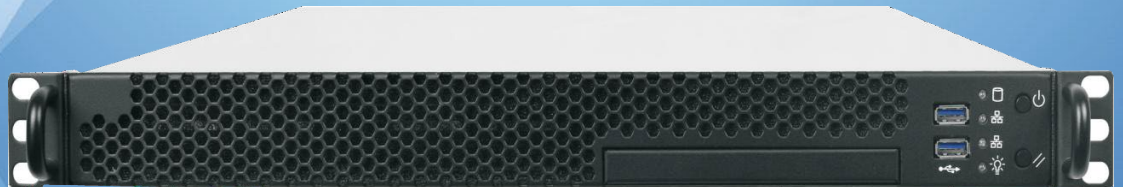

TD-A510-MTS-E

TD-A510-MTS-E — це сервер керування для системи відеоспостереження, спеціально розроблений для безпечного спостереження та створений у концепції “Все в одному”.

Програмне забезпечення встановлюється перед доставкою та поєднує в собі: керування, перегляд відео та інтелектуальні програми.

Завдяки низькій вартості, простому розгортанню, гнучкому розширенню, високій продуктивності та надійності задовольнить вимоги малих та середніх систем безпеки.

Властивості

- Високопродуктивна апаратна платформа X86, стабільна та надійна
- Попередньо встановлене програмне забезпечення; концепція «Все в одному» для простого розгортання
- Сумісний з усіма пристроями TVT
- Підтримка протоколу ONVIF
- Підтримка автоматичної реєстрації пристроїв
- Підтримка додавання пристроїв за IP-адресою, діапазоном IP-адрес, URL, доменним іменем та серійним номером
- Автоматичний пошук пристроїв і швидке додавання
- Підтримка стандартного, широкоформатного та користувацького режимів відображення
- Пропускна здатність 880 Мбіт/с на кожен пристрій для приймання/передавання потоку
- 4 гігабітні Ethernet-порти з потужною можливістю мережевого резервування

Характеристики

Модель	TD-A500-MTS-E
CPU	Intel Core Processor E-2200
OS	Linux
Пам'ять	8 ГБ DDR4 ECC
Мережева карта	Подвійні гігабітні порти I350-T2 + Intel I210-AT, подвійні гігабітні Ethernet-порти
Накопичувач (HDD)	Вбудований SSD на 128 ГБ
Розширення PCI	1 × PCI-E3.08; 1 × PCI-E3.08 (X4); 1 × PCI-E3.0*16 (X8)
Інтерфейси	VGA × 1, HDMI × 1, USB 3.1 × 6, мережевий інтерфейс × 4, DP-порт × 1, аудіо вхід × 1, аудіо вихід × 1
Вхідна пропускна здатність	880 Мбіт/с
Вихідна пропускна здатність	880 Мбіт/с
Макс. кількість каналів	2048 каналів
Макс. кількість пристроїв	300 відеореєстраторів або 500 IP-камер
Макс. кількість каналів декодування	128 каналів
Живлення	100–240 В ~ 6.3 А / 50–60 Гц
Енергоспоживання	≤300 Вт (з HDD)
Робоче середовище	Робоча температура: від +10°C до +35°C; Температура зберігання: -40°C до +70°C
Відносна вологість	До 95%, при температурі від +25°C до +30°C (без конденсації)
Рівень шуму	При роботі: <50 дБА; 6.2 ВА (<28°C)
Габарити	430 × 487 × 44 мм (Ш × Г × В)
Вага	12 кг
Монтаж	Монтаж у стійку 19"

Габаритні розміри

