

Мобільний Wi-Fi 4G LTE

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Цей мобільний Wi-Fi відповідає стандарту 4G LTE Cat4 та підтримує два діапазони на вибір (2,4 ГГц або 5 ГГц) з максимальною швидкістю бездротової передачі даних до 286 Мбіт/с. На повну потужність він забезпечує одночасне підключення до 16 користувачів — ідеально для невеликих груп, сімей або робочих команд. Уся важлива робоча інформація, зокрема обсяг трафіку та рівень заряду, чітко відображається на LCD-дисплеї пристрою. Завдяки акумулятору на 3000 мА·год пристрій працює до 6 годин безперервно, легко задовольняючи потреби щоденних поїздок чи коротких подорожей.



ОСОБЛИВОСТІ

4G LTE

Стандарт 4G LTE Cat4 забезпечує швидкість до 150 Мбіт/с на завантаження та 50 Мбіт/с на віддачу — безперебійний перегляд відео у високій якості, швидке завантаження файлів і стабільний відеозв'язок.

Просте підключення

Просто вставте SIM-картку 4G — і ви створите надійну мобільну точку доступу Wi-Fi. Підтримується до 16 пристроїв: смартфони, ноутбуки, ПК тощо.

Тривалий час роботи

Ємний акумулятор на 3000 мА·год дає змогу пристрою працювати до шести годин у режимі точки доступу 4G, забезпечуючи комфортний серфінг в інтернеті.

Зручний екран

На екрані чітко відображаються заряд акумулятора, дата й час, рівень сигналу та інша інформація, тож ви завжди в курсі поточного стану пристрою.



Технічні характеристики

Модеми 3G/4G	
Модель	WK-MF5
Категорія LTE	CAT.4 (150 Мбіт/с — завантаження, 50 Мбіт/с — віддача)
Апаратна версія	V1.0
Підтримувані діапазони	LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE TDD: B38 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B8

Апаратні характеристики	
Пам'ять	32 МБ ОЗП, 16 МБ Flash
Інтерфейси	1 × порт USB-C, 1 × слот Nano SIM
Кнопка	1 × кнопка живлення
Дисплей	LCD
Живлення	5 В / 1 А

Бездротові характеристики	
Стандарти Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Частота	2,4 ГГц, 5 ГГц (два діапазони на вибір)
Швидкість передачі даних	286 Мбіт/с
Ширина каналу	20 МГц, 40 МГц
Макс. потужність передавача	20 дБм

Програмні характеристики та умови

Програмні характеристики	
ДНСР	ДНСР-сервер, ДНСР-клієнт, список ДНСР
Безпека бездротової мережі	WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK WPA2-PSK WPA2(AES) / WPA3-Personal


Умови експлуатації	
Робоча температура	−10 °C ~ +60 °C
Температура зберігання	−45 °C ~ +85 °C
Робоча вологість	10% ~ 90% (без конденсації)
Вологість зберігання	10% ~ 90% (без конденсації)

Інше	
Сертифікація	CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM
Розміри виробу (Д×Ш×В)	105,5 × 59 × 14,7 мм
Вага виробу	108 г

Розміри



Передня панель

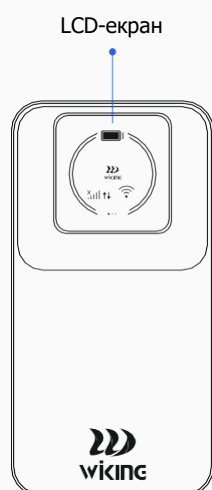

Задня панель



Комплект постачання

Найменування	Кількість
Мобільний Wi-Fi	1 шт.
Акумулятор 3000 мА·год	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Коротка інструкція з установлення	1 шт.