

ПОДВІЙНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

TD-9463E4B-A

6MP ЦИЛІНДРИЧНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА з подвійним підсвічуванням



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ



Подвійне підсвічування

Кольорове зображення вдень і вночі завдяки білому та ІЧ-підсвічуванню



WDR 120 дБ

Широкий динамічний діапазон для складного освітлення



Розумне виявлення

Перетин лінії, вторгнення в зону, виявлення тиняння та скупчення людей



IP67 / IK10

Захист від вологи, пилу та ударів

H.265

H.265+

Ефективне стиснення відео без втрати якості



Виявлення руху

Реакція на рух у зоні спостереження в реальному часі



PoE

Живлення по мережевому кабелю Ethernet



-30°C...+60°C

Робота в широкому діапазоні температур

Мережева циліндрична відеокамера з подвійним підсвічуванням (біле світло + ІЧ), роздільною здатністю 6 Мп та моторизованим об'єктивом 2,7-13,5 мм. Захист корпусу IP67 та IK10 забезпечує надійну роботу на вулиці.

Модель TD-9463E4B-A підтримує кодування H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG та передачу відео роздільною здатністю до 3296×1856 @ 30 к/с чотирма потоками.

Підтримує інтелектуальну відеоаналітику: перетин лінії, вторгнення в зону, виявлення тиняння, незаконного паркування, залишених предметів і скупчення людей.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9463E4B-A
КАМЕРА	
Тип матриці	1/2,4" CMOS
Макс. роздільна здатність	3296×1856
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с
Тип діафрагми	DC-діафрагма
Мінімальна освітленість	0,01 лк @F1.6, AGC увімк.; 0 лк з підсвічуванням
Відношення сигнал/шум	≥50 дБ
Об'єктив	2,7~13,5 мм @F1.6
Кут огляду	Гориз.: 104°~36,5°; верт.: 55°~21°; діагон.: 124°~42°
Фокусування	Моторизоване
Тип кріплення об'єктива	Ø14
Широкий динамічний діапазон	120 дБ
BLC (компенсація заднього засвічення)	Так
HLC (компенсація засвічення)	Так
Defog	Так
Цифрове шумопригнічення	3D DNR
Регулювання кута	Панорама: 0°~360°; нахил: 0°~90°; обертання: 0°~360°
ІНТЕРФЕЙСИ	
Мережа	RJ45 (10/100 Base-T)
Відеовихід	CVBS (BNC×1)
Аудіо	1 канал аудіовходу; 1 канал аудіовиходу; 2 вбудовані мікрофони
Зберігання	Вбудований слот micro SD, до 512 ГБ
Скидання	Так
Тривога	1 канал тривожного входу; 1 канал тривожного виходу

ЗОБРАЖЕННЯ

Відеокодек	Головний/четвертий потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264; другий/третій потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Стандарт стиснення H.264	Baseline/Main/High Profile
Роздільна здатність	6MP(3296×1856), 3K(3200×1800), 4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 1080P, 720P, D1, VGA, 640×360, CIF, 480×240
Головний потік	6MP/3K/4MP/2K/1080P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Другий потік	1080P (60 Гц: 1~15 к/с; 50 Гц: 1~12 к/с)/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240
Третій потік	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Четвертий потік	1080P/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Бітрейт	32 Кбіт/с ~ 10 Мбіт/с
Тип бітрейта	VBR/CBR
Аудіокомпресія	G711A/U
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінок, контраст, WDR, різкість, віддзеркалення, шумопригнічення — через клієнт або веббраузер
ROI	8 зон інтересу, кожна налаштовується окремо

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИКА

Відеоаналітика (IVD)	Перетин лінії/вторгнення в зону/вхід у зону/вихід із зони (людина/транспорт), виявлення тиняння, незаконного паркування, залишеного/зниклого предмета, скупчення людей
Статистика	Підрахунок цілей за лінією/зоною, теплова карта
Виявлення аномалій	Зміна сцени, розмиття відео, аномальний колір, аудіоаномалія
Виявлення облич	Виявлення та захоплення облич
Відеометадані	Одночасне розпізнавання людини, транспортного засобу та немоторизованого транспорту; 13 атрибутів людини, 4 атрибути транспорту, 1 атрибут немоторизованого транспорту

ДИСТАНЦІЯ DORI

Об'єкти 2,7~13,5 мм (W)	Виявлення: 69 м; спостереження: 28 м; розпізнавання: 14 м; ідентифікація: 7 м
Об'єкти 2,7~13,5 мм (T)	Виявлення: 194 м; спостереження: 78 м; розпізнавання: 39 м; ідентифікація: 19 м


ФУНКЦІЇ

Віддалений моніторинг	Веб-клієнт/NVR/NVMS/мобільний застосунок
Веббраузер	Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+
Мережеве підключення	До 10 користувачів одночасно; багатопотокова трансляція в реальному часі
Інтернет-протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, NAT, QoS, ICMP, IGMP
Протокол інтеграції	ONVIF Profile S/G/M/T
API та SDK	Так
Зберігання	Мережеве віддалене зберігання; зберігання на карті micro SD
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD, тривога датчика, помилка SD-карти, SD-карта заповнена, конфлікт IP-адреси, відключення кабелю, аудіотривога
Головні функції	Водяний знак, відеомаскування, сигнал «heartbeat», Smart IR, інтелектуальне підсвічування, режим «коридор», корекція дисторсії, ANR, хмарне оновлення, зняття з охорони
Безпека	Шифрування прошивки, HTTPS, конфігурації та відео; блокування при несанкціонованому вході; фільтрація IP-адрес; 802.1x; автовихід після тайм-ауту; автентифікація HTTP/RTSP/API; TLS 1.1/1.2/1.3
PoE	Так, IEEE802.3af, class3
Дальність підсвічування	ІЧ: 50~70 м; біле світло: 30~40 м
Ступінь захисту	IP67 та IK10
Захист від корозії	NEMA 4X

ІНШЕ

Живлення	DC12В/PoE
Споживана потужність	DC12В: <11 Вт; PoE: <12,3 Вт
Умови зберігання	від -30 °C до +65 °C, вологість ≤ 95 % (без конденсації)
Умови експлуатації	від -30 °C до +60 °C, вологість ≤ 95 % (без конденсації)
Габарити	278,3×100,4×88,9 мм
Маса (нетто)	прибл. 1,21 кг
Матеріал	Корпус з алюмінієвого сплаву
Монтаж	Стельовий монтаж; настінний монтаж
Сертифікація	CE, FCC
Екологічні стандарти	Директива EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

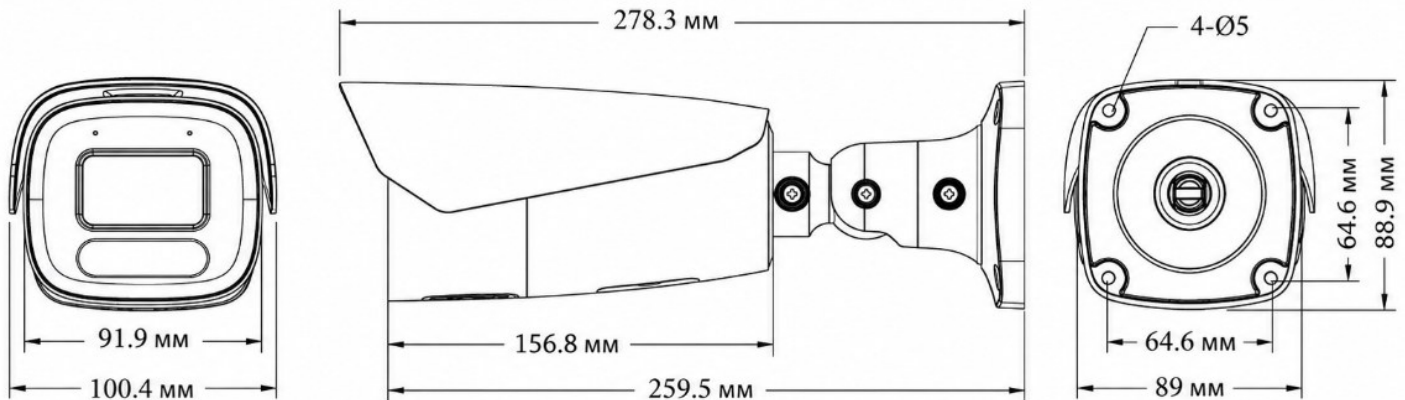

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Тип пристрою	Модель	Опис
Мережева відеокамера	TD-9463E4B-A(D/AZ/PE/AW5)	6MP циліндрична мережева відеокамера з подвійним підсвічуванням, моторизованим об'єктивом 2,7-13,5 мм, PoE/DC12B, IP67 та IK10, від -30°C до +60°C


АКСЕСУАРИ (опціонально)



TD-YXH0302
монтажна коробка



**TD-YXH0302+
TD-YZJ0501**
кріплення на стовп



**TD-YXH0302+
TD-YZJ0601**
кутове кріплення



**TD-YXH0302+
TD-YZJ0811**
стельове кріплення