

ВИКЛИЧНІ ПАНЕЛІ

TE-VD1201S1-CEPW

2 Мп виклична панель відеодомофону



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ



Контроль доступу

Виявлення та захоплення обличчя, картка, пароль або мобільний застосунок



Зчитувач карток

Mifare, Desfire, EM та інші, до 15 000 карток



Wi-Fi

Підключення до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц



IP65

Клас захисту



Smart IR 0,3-5 м

Чітке зображення в темряві завдяки ІЧ-підсвічуванню



До 256 ГБ SD-карта

Слот Micro SD для локального зберігання записів



Мобільний доступ

Виклик і відкриття дверей через мобільний застосунок



DC12B/AC24B/PoE

Гнучке живлення: PoE, DC12B або AC24B

Виклична панель відеодомофону з роздільною здатністю 2 Мп, вбудованим зчитувачем карток і функцією контролю доступу. Широкий кут огляду об'єктива забезпечує надійний відеоконтроль зони входу.

Модель TE-VD1201S1-CEPW підтримує кодування H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG та передачу відео роздільною здатністю до 1920×1080 @ 30 к/с.

Підтримує інтелектуальний аналіз: виявлення облич, захоплення облич, виявлення людини та аномального відео.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TE-VD1201S1-CEPW
КАМЕРА	
Тип матриці	1/2,8" CMOS-матриця
Розмір зображення	1920×1080
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с
Тип діафрагми	Фіксована діафрагма
Мінімальна освітленість	0 лк (з увімкненим ІЧ-підсвічуванням)
Об'єктив	2,12 мм @F2.0; верт. кут огляду: 82,5°, гориз.: 144°, діагон.: 166,3°
WDR (широкий динамічний діапазон)	120 дБ
BLC (компенсація заднього засвічення)	Так
HLC (компенсація засвічення)	Так
DNR (цифрове шумопригнічення)	2D/3D NR
ЗОБРАЖЕННЯ	
Відеокодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Стандарт стиснення H.264	Baseline/Main/High Profile
Тип бітрейта	VBR/CBR
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 6 Мбіт/с
Роздільна здатність	1080P, 720P, D1, CIF, 480×240
Головний потік	60 Гц: 1920×1080/1280×720 (1~30 к/с); 50 Гц: (1~25 к/с)
Другий потік	60 Гц: 720P/D1/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: (1~25 к/с)
Третій потік	60 Гц: D1/CIF/480×240 (1~30 к/с); 50 Гц: (1~25 к/с)
Налаштування зображення	Насиченість, відтінок, яскравість, контраст, WDR, різкість, шумопригнічення — через клієнт або веббраузер
Аудіокомпресія	G711A/U
ROI	8 зон, кожна налаштовується окремо
WI-FI ТА КНОПКА ВИКЛИКУ	
Wi-Fi	Підтримка Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц
Кнопка виклику	Так, кнопка з триколіоровим підсвічуванням

КАРТКА

Тип картки	Mifare card / Desfire card / FM1208 card / Gicard / EM card
Протокол зчитування картки	ISO14443A/B, EM41XX
Частота зчитування картки	13,56 МГц та 125 кГц
Тривалість зчитування картки	<1 с
Дистанція зчитування картки	0~3 см
Ємність бази карток	До 15 000

ІНТЕРФЕЙСИ

Мережа	100 Мбіт/с RJ45
Аудіо	Вбудований мікрофон×1, вбудований гучномовець×1
RS485	Так
Тривога	Немає
Вихід керування замком	2 канали
Кнопка виходу	2 канали
Вхід дверного контакту	2 канали
Антисаботажний вхід	1 канал
Кнопка скидання	1
Зберігання	1 канал, слот micro SD, до 256 ГБ
Інтерфейс Wiegand	Так (вхід або вихід — налаштовується)

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

Кількість зареєстрованих користувачів	До 3000
Керування базою даних	Додавання, редагування, видалення, перегляд даних
Властивості користувача	Фото обличчя, ID, тип списку, ім'я, стать, вік, телефон, ID картки, пароль, спосіб відкриття, примітка
Способи відкриття дверей	Обличчя (за рахунок стороннього пристрою) / картка / пароль / внутрішня панель / застосунок
Розклад	Так
Додаткова виклична панель	Так
Ємність	До 50 000 записів подій

ФУНКЦІЇ

Віддалений моніторинг	Веб-клієнт / керування через CMS
Мережеве підключення	До 6 користувачів одночасно; кілька потоків у реальному часі
Інтернет-протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS, P2P, SIP
Протокол інтеграції	ONVIF
Зберігання	Мережеве віддалене зберігання, зберігання на карті micro SD
Інтелектуальна аналітика	Виявлення облич, захоплення облич, виявлення людини, виявлення зміни сцени, виявлення розмиття відео, виявлення спотворення кольору
Інтелектуальні тривоги	Помилка SD-карти, SD-карта заповнена, конфлікт IP-адреси, відключення від мережі
Головні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, сигнал «heartbeat», блокування при несанкціонованому вході
Спосіб відкриття дверей	Картка або дистанційне керування через мобільний додаток
Дальність ІЧ-підсвічування	0,3–5 м
Ступінь захисту оболонки	IP65


ОБЛИЧЧЯ

Виявлення облич	Виявляється обличчя з міжзіничною відстанню понад 20 пікселів
Захоплення облич	Оптимальне зображення обличчя через точне виявлення, супровід, захоплення, оцінювання та відбір облич у русі
Захоплення оригінального зображення	Захоплення оригінального зображення з накладеною інформацією (ID пристрою, час тощо)

ІНШЕ

Живлення	DC12В/AC24В/PoE
Живлення PoE	Так, IEEE802.3af
Споживана потужність	<8 Вт
Екологічні стандарти	RoHS 2.0, REACH, WEEE, EN18031
Умови експлуатації	від -30 °C до +60 °C, вологість ≤ 95 % (без конденсації)
Габарити	145,4×85,4×27,5 мм
Маса (нетто)	прибл. 306 г
Монтаж	Настінний монтаж

РОЗМІРИ

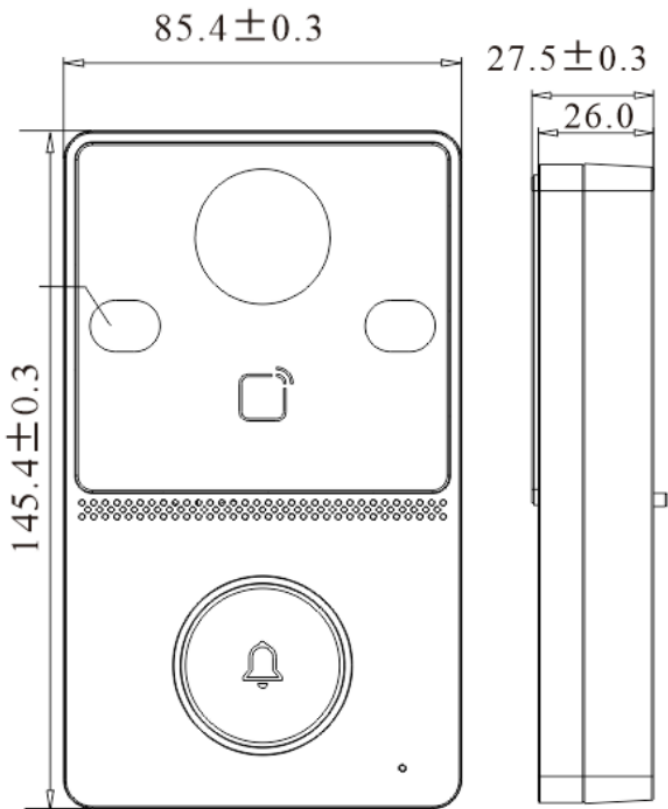

Малюнок 1 — Габаритні розміри викличної панелі TE-VD1201S1-CEPW (мм)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Тип пристрою	Модель	Опис
Виклична панель	TE-VD1201S1-CEPW	2 Мп виклична панель відеодомофону з контролем доступу, ІЧ-підсвічуванням, Wi-Fi, DC12В/AC24В/PoE, IP65, від -30°С до +60°С