
Модель: GS1010P

8-портовий гігабітний PoE+ комутатор із 2 гігабітними uplink-портами

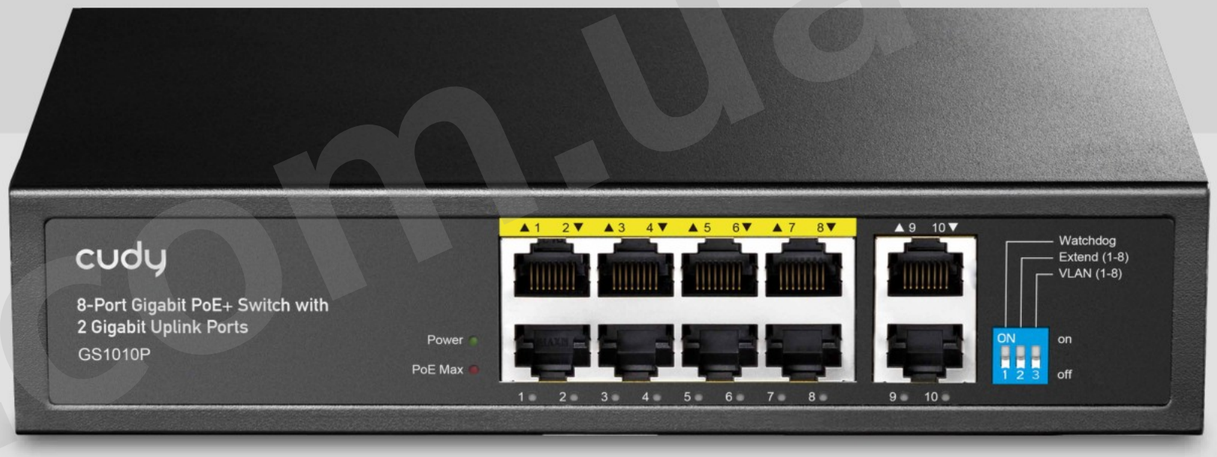

8 PoE+ порти

120 Вт Блок живлення

Watchdog

Технічний опис


cudy.com.ua



PoE-комутатори Cudy передають дані та живлення на різні мережеві пристрої. Дані й живлення передаються одним кабелем, тому окремі розетки та додаткова проводка не потрібні.


Watchdog для підвищення надійності

Функція PoE Watchdog контролює активність з'єднання на портах 1–8. Якщо пристрій не активний протягом 5 хвилин, комутатор перезапускає його живлення. Не вмикайте функцію для пристроїв з автоматичним онлайн-оновленням.

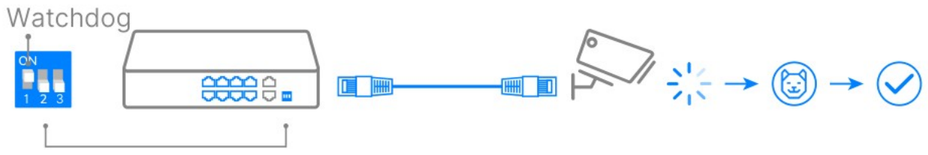


Режим Extend — живлення на великій відстані

Збільшує дальність передачі PoE на портах 1–8 до 250 м. Підходить для віддалених камер відеоспостереження.

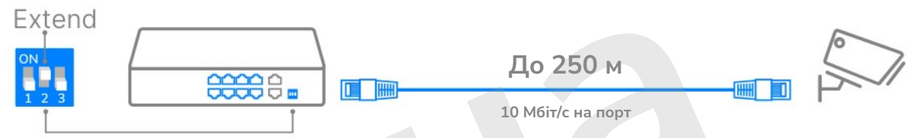

Режим VLAN для ізоляції портів

Розділяє клієнтів на окремі підмережі. Це підвищує безпеку та запобігає витоку даних у разі злому клієнтського пристрою.

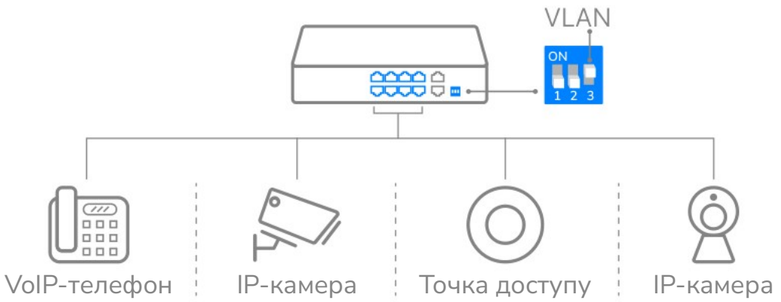

Основні переваги

- 8 гігабітних портів з PoE 802.3at/af, до 30 Вт на порт
- 2 гігабітні uplink-порти
- Вбудований блок живлення 120 Вт
- Незалежне керування режимами VLAN і Extend
- Автоматичне відновлення PoE Watchdog
- Індикатор PoE Max
- Інтелектуальне керування живленням для захисту від перевантаження
- Безвентиляторне охолодження
- Настільне встановлення, монтаж у стійку з комплектом кріплень
- Габаритні розміри: 200 × 118 × 44 мм

Технічні характеристики

Протоколи	Протоколи 802.3	802.3i — 10 Мбіт/с по витій парі
		802.3u — 100 Мбіт/с по витій парі
		802.3ab — 1 Гбіт/с по витій парі
		802.3af PoE
		802.3at PoE
Додаткові функції	Функції	PoE Watchdog
		Кілька режимів роботи
		Інтелектуальне керування живленням

Інтерфейси	Перемикачі	Extend On/Off
		VLAN On/Off
		Watchdog On/Off
	PoE+ порти Ethernet	8 × GbE
	Uplink-порти Ethernet	2 × GbE
	Порти режиму Extend	№ 1–8
	Порти режиму VLAN	№ 1–8
	Індикатори	Живлення (Power)
		Link/ACT кожного порту Ethernet
		Стан PoE Max
	Напруга живлення	100–240 В~, 50/60 Гц
Продуктивність	Швидкість і дальність по мідному кабелю	Кабель кат. 3 і вище: 100 м на 10 Мбіт/с
		Кабель кат. 5 і вище: 100 м на 100 Мбіт/с
		Кабель кат. 5e і вище: 100 м на 1 Гбіт/с
		Кабель кат. 5e і вище: 250 м на 10 Мбіт/с
	Примітка щодо дальності	Передача на 250 м доступна лише
		на портах у режимі Extend.
	Макс. швидкість пересилання	14,88 млн пакетів/с
	Макс. комутаційна здатність	20 Гбіт/с
	Таблиця MAC-адрес	2048
	Jumbo-кадри	16 КБ

cudy.com.ua

Технічні характеристики

Живлення	Спосіб живлення	Змінний струм (AC)
	Напруга живлення AC	100–240 В~, 50/60 Гц
	Потужність у режимі очікування	10 Вт
	Макс. споживана потужність	120 Вт
Надійність	EMC	IEC/EN 61000-4-2, рівень 3, ESD:
		контактний — 6 кВ; повітряний — 8 кВ
		IEC/EN 61000-4-5, рівень 4, імпульс:
		живлення: DM 2 кВ, CM 4 кВ; RJ45: CM 4 кВ
	Заземлення	Вилка із заземлювальним контактом
		Клема заземлення
Умови експлуатації	Робоча температура	–10…+50 °C
	Температура зберігання	–40…+70 °C
	Робоча вологість	10–90 %, без конденсації
	Вологість зберігання	10–95 %, без конденсації
Конструкція	Монтаж	Настільний
		Настінний
	Матеріал корпусу	Метал
	Габаритні розміри	200 × 118 × 44 мм

Комплект постачання

- GS1010P
- Кабель живлення
- Інструкція зі встановлення

cudy.com.ua