


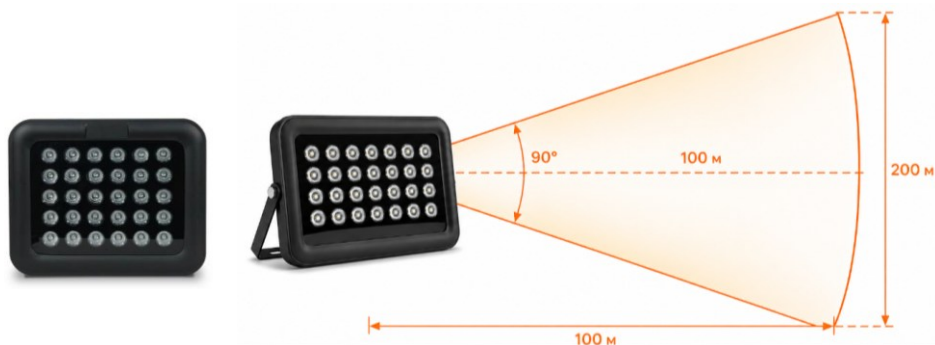

Інфрачервоні прожектори призначені для використання у системі відеоспостереження разом з відеокамерами для забезпечення освітлення приміщення або території, що охороняється, у темний час доби або в умовах недостатньої освітленості. Вмонтований датчик світла.

## Функції

Дальність ІЧ-підсвічування **100 м**

Кількість світлодіодів **30 шт**

Довжина хвилі **850 нм**

Кут променя **90°**

Напруга живлення **12 В (±5%)**

| Характеристики          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Дальність підсвічування | 100 м             |
| Довжина хвилі ІЧ        | 850 нм            |
| Кількість світлодіодів  | 30 шт.            |
| Кут променя             | 90°               |
| Колір                   | Чорний            |
| Клас захисту            | IP66              |
| Живлення                | 12 В (±5%)        |
| Струм споживання        | 0.75 А            |
| Матеріал корпусу        | Метал             |
| Гарантія                | 12 міс.           |
| Розміри                 | 243 / 203 / 50 мм |
| Робоча температура      | -10 °С ~ +50 °С   |
| Вага                    | 1450 г            |