

ВІДЕОКАМЕРА

TD-94A3E3B-A

12MP ІЧ ЦИЛІНДРИЧНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG відеокompresія
- Максимальна роздільна здатність: 4000×3000
- ICR автоперемикання, день/ніч
- Дальність ІЧ-підсвічування до 70 м
- Моторизований об'єктив 3D DNR, справжній WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR і ROI-кодування
- Підтримка корекції спотворень зображення
- Вбудований слот для карт пам'яті microSD до 512 ГБ
- Живлення DC12В/PoE
- Клас захисту IP67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів і планшетів з iOS і Android OS
- Підтримка функції P2P
- Інтелектуальна аналітика




ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	TD-94A3E3B-A		
Характеристики				
Відеокамера				
Матриця	1/1.7 "CMOS			
Роздільна здатність зображення	4000 × 3000			
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с			
Тип діафрагми	Авто (DC Iris)			
Світлочутливість	Колір: 0.006 Люкс @ F1.4, AGC увімкнено; ЧБ: 0 Люкс з ІЧ			
Кут огляду	2.8~12 мм @F1.4, горизонтально: 96°~46°, вертикально: 70°~35°, діагонально: 128°~58°			
Об'єктив	Моторизований			
Кріплення для об'єктиву	Ø14			
Day & Night	ICR			
Широкий динамічний діапазон	75 дБ			
BLC	Так			
HLC	Так			
Антигуман	Так			
S/N Ratio	≥50 дБ			
Digital NR	3D DNR			
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°, нахил: 0°~90°, навколо: 0°~360°			
Зображення				
Відеокомпресія	Основний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Другий/третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Четвертий/п'ятий потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Стандарт відеокомпресії H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
Роздільна здатність	12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3200×1800), 4MP (2688×1520), 1080P(1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240			
Головний потік	12MP/8MP/6MP/4MP/1080P/720P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Другий потік	1080P/720P/D1 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Третій потік	720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Четвертий потік	D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
П'ятий потік	D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Бітрейт	64 Kбіт/с~10 Mбіт/с			
Тип бітрейту	VBR / CBR			
Аудіокомпресія	G711A / U			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR, тощо регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер			
ROI	Кожна зона налаштовується окремо			
Інтерфейси				
Мережа	RJ 45 10M/100M самоадаптивний Ethernet-порт			
Відеовиходи	CVBS вихід (BNC×1)			
Аудіо	1 аудіовхід; 1 аудіовихід; 1 вбудований мікрофон			
Зберігання	Вбудований слот для SD-картки до 512Гб			
Перезавантаження	Так			
Тривога	1 тривожний вхід; 1 тривожний вихід			
Інтелектуальна аналітика				
Інтелектуальні події	Перетини ліній, в'їзд/виїзд/вторгнення в зону (класифікація людей/автомобілів/немоторизованих транспортних засобів)			
Підрахунок цілей	Підрахунок цілей по лінії/зоні, теплова карта			
Виключення детекції	Виявлення зміни сцени, розміття відео та аномальної кольорової гамми			
Детекція обличчя	Детекція та захоплення обличчя			
DORI-відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8~12 мм (широкофокусний)	86 м	34 м	17 м	9 м
2.8~12 мм (телеоб'єктив)	190 м	76 м	38 м	19 м
Функції				
Віддалений моніторинг	Браузер/TVT NVMS2.0/NVR/мобільний застосунок			
Браузери	IE (потрібен плагін)/Chrome/Edge/Firefox/Safari			

Кількість користувачів онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі
Інтернет протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Інтерфейс протоколи	ONVIF
Зберігання	Мережеве віддалене сховище, SD-картка
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, помилка SD-карти, переповнена SD-карта, конфлікт IP-адрес, відключена мережа, тривога за сенсорним датчиком
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, heartbeat, корекція спотворень зображення, режим "перегляду коридору"
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS
PoE	Так, IEEE802.3af
ІЧ відстань	50~70 м
Клас захисту	IP67
Інше	
Живлення	DC12 В / PoE
Енергоспоживання	< 12 Вт
Температура зберігання	-30 °C ~ +65°C, вологість: не більше 95 % (без конденсату)
Робоча температура	-30 °C ~ +60 °C, вологість: не більше 95 % (без конденсату)
Розміри	278.3 × 100.2 × 88.7 мм
Вага	1.04 кг
Монтаж	На стелю, на стіну
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC, а також REACH(EC1907/2006)

РОЗМІРИ

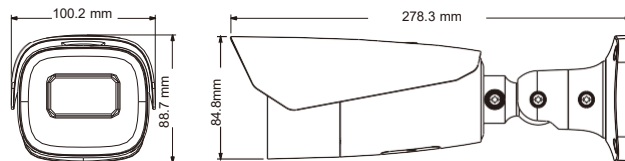

ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛІЙ

Модель	TD-94A3E3B-A(D/AZ/PE/AR5)	Моторизований об'єктив
--------	---------------------------	------------------------