


ВІДЕОКАМЕРА

TD-95A3E3B-A

12MP АНТИВАНДАЛЬНА КУПОЛЬНА
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 12MP (4000×3000)
- Автоперемикання, день/ніч
- ІЧ: дальність підсвічування до 50 м
- Моторизований об'єктив
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Антитуман, NIR, Smart IR, ROI-кодування
- Підтримує корекцію викривленого зображення
- Живлення DC12В/PoE
- Вбудований слот під microSD картку до 512 ГБ
- Клас захисту IP67, IK10
- Підтримка п'яти потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в область, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення втручання у відеозйомку
- Підтримка функції P2P
- Подвійне резервне копіювання системи

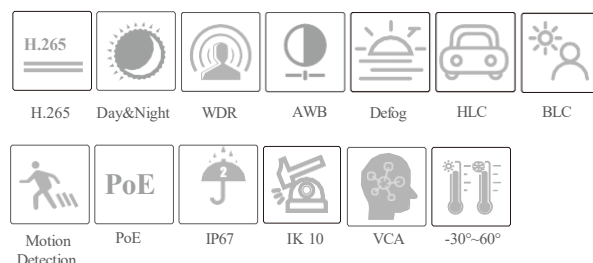

м. Київ, вул. Якова Гніздовського, 1Е
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:
+38 (044) 503 04 04
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02


Техпідтримка:
+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель		TD-95A3E3B-A		
Характеристики				
Відеокамера				
Матриця	1/1.7 "CMOS			
Роздільна здатність зображення	4000 × 3000			
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с			
Тип діафрагми	Авто (DC Iris)			
Світлочутливість	Колір: 0.006 Люкс @ F1.4, AGC увімкнено; ЧБ: 0 Люкс з ІЧ			
Кути огляду	2.8~12 мм @F1.4, горизонтально: 96°~46°, вертикально: 70°~35°; діагонально: 128°~58°			
Об'єктив	Моторизований			
Кріплення для об'єктиву	Ø 14			
День/ніч	ICR			
Широкий динамічний діапазон	75 дБ			
BLC	Так			
HLC	Так			
Антитуман	Так			
S/N Ratio	≥50дБ			
Digital NR	3D DNR			
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~345°; Нахил: 0°~77°; Rotation: 0°~345°			
Зображення				
Відеокompresія	Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
	Другий потік/третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
	Четвертий потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Стандарт відеокompresії H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
Роздільна здатність	12MP (4000×3000), 8MP (3840 ×2160), 6MP (3200×1800), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240			
Головний потік	12MP/8MP/6MP/4MP/1080P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Другий потік	1080P/720P/D1 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Третій потік	720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Четвертий потік	D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
П'ятий потік	D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Бітрейт	64 Kbit/c~16 Mbit/c			
Тип бітрейта	VBR / CBR			
Аудіокompresія	G711A / U			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, відзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер			
ROI	Кожна зона налаштовується окремо			
Інтерфейси				
Мережа	RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port			
Відеовиходи	CVBS-вихід (BNC × 1)			
Аудіо	1 аудіовхід; 1 аудіовихід; 1 вбудований мікрофон			
Зберігання	Вбудований слот під microSD-картку до 512 ГБ			
Перезавантаження (Reset)	Так			
Тривога	1 тривожний вхід; 1 тривожний вихід			
Інтелектуальна аналітика				
Інтелектуальні події	Перетин ліній, проникнення в зону, вхід або вихід із зони (класифікація за людиною/транспортним засобом), виявлення бродіння, виявлення неправомірного паркування, виявлення залишених або зниклих об'єктів.			
Статистика	1 тривожний вхід; 1CH тривожний вихід			
Виявлення винятків	Зміна сцени, розмиття відео та виявлення втручання у відео			
Детекція обличчя	Детекція і захоплення обличчя			
Метадані відео	Одночасно виявляє людину, моторизовані транспортні засоби, немоторизовані транспортні засоби, а також визначає 13 характеристик людини, 4 характеристики моторизованих транспортних засобів і 1 характеристику немоторизованих транспортних засобів			
DORI-відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8~12 мм (широкофокусний)	86 м	34 м	17 м	9 м
2.8~12 мм (телеоб'єктив)	190 м	76 м	38 м	19 м
Функції				
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок /TVT NVR/NVMS2.X/ Мобільний застосунок			
Браузери	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+			
Кількість користувачів онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; підтримка багатопотокової передачі в реальному часі.			

Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Хмарне зберігання, карта microSD
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD, помилка SD-карти, переповнення SD-карти, конфлікт IP-адрес, відключення від мережі, звукова сигналізація
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, heartbeat, корекція спотворень зображення, режим перегляду «коридор», розпізнавання автономерів ANR, хмарне оновлення
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTPS, налаштування шифрування, блокування несанкціонованого входу, фільтрування IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/RTSP
PoE	Так, IEEE802.3af
Відстань ІЧ-підсвічування	До 50 м
Клас захисту	IP67, IK10
Інше	
Живлення	DC12В/PoE
Енергоспоживання	< 10 Вт
Умови зберігання	-30°C~+ 65°C, вологість: до 95 % (без конденсату)
Умови роботи	-30°C~+60°C, вологість: до 95 % (без конденсату)
Розміри (мм)	Ø 141×100.2
Вага	0.93 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікати	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , директива 94/62/EC і REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

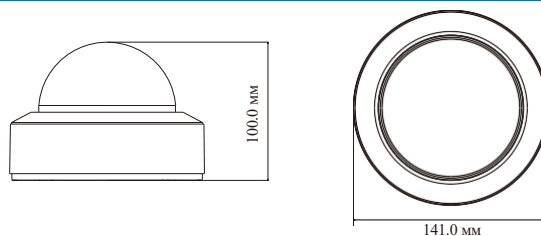

ВАРІАНТИ АКЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Модель	TD-95A3E3B-A(D/AZ/PE/AR3)	Моторизований об'єктив
--------	---------------------------	------------------------