

ВІДЕОКАМЕРА

TD-9451E3B-A

5MP ІЧ ЦИЛІНДРИЧНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 5 MP (2592×1944)
- Автоперемикання, день/ніч
- ІЧ: дальність підсвічування до 30 м
- Моторизований об'єктив
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Антитуман, NIR, Smart IR, ROI-кодування
- Підтримує корекцію викривленого зображення
- 1 аудіовхід, 1 аудіовихід і вбудований мікрофон
- Вбудований слот під microSD-картку до 256 ГБ
- Живлення DC12В/PoE
- Клас захисту IP67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Інтелектуальна аналітика




СПЕЦИФІКАЦІЯ

Характеристики	Модель TD-9451E3B-A			
Відеокамера				
Матриця	1/2.7" CMOS			
Роздільна здатність	2592 × 1944			
Швидкість затвора	1/2 с ~ 1/100000 с			
Тип діафрагми	Фіксована (Fixed Iris)			
Світлочутливість	0.02 Люкс @F1.6, AGC увімкнено; 0 Люкс (підсвічування увімкнено)			
Кут огляду	2.8 мм @ F1.6 Горизонтально: 99.87°; Вертикально: 70.36°; Діагонально: 120° 3.6 мм @ F1.6 Горизонтально: 80°; Вертикально: 58°; Діагонально: 108°			
Об'єктив	Фіксований			
Кріплення для об'єктиву	M12			
День/ніч	ICR			
Широкий динамічний діапазон	120 дБ			
BLC	Так			
NLC	Так			
Антигуман	Так			
S/N ratio	≥50 дБ			
Digital NR	3D DNR			
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~80°; Навколо: 0°~360°			
Зображення				
Відеокодек	Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Другий потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Стандарт відеокодеків H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
Роздільна здатність	5MP (2592×1944), 4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240			
Головний потік	5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с) HFR-режим: 1080P/720P (60 Гц: 1~60 к/с; 50 Гц: 1~50 к/с)			
Другий потік	720P/D1/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Третій потік	D1/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Бітрейт	64 Кбіт/с~8 Мбіт/с			
Тип бітрейта	VBR/CBR			
Аудиокодек	G711A/U			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, відзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер			
ROI	Кожна зона налаштовується окремо			
Інтелектуальна аналітика (інтелектуальні події)				
Захист периметру	Перетин ліній, в'їзд / виїзд / вторгнення в зону (класифікація людей / автомобілів / немоторизованих транспортних засобів)			
Статистика	Підрахунок цілей в зоні, перетин ліній, теплова карта			
Виявлення змін у відео	Зміна сцени, розмиття відео та виявлення втручання у відео			
Детекція обличчя	Детекція і захоплення обличчя			
Інші події	Виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, розпізнавання щільності натовпу			
DORI-відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	55 м	22 м	11 м	5.5 м
3.6 мм	70 м	28 м	14 м	7 м
Інтерфейси				
Мережа	RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port			
Відеовихід	Немає			
Аудіо	1 аудіовхід; 1 аудіовихід; 1 вбудований мікрофон			
Зберігання	Вбудований слот під microSD-картку до 256 ГБ			
Перезавантаження	Так			
Тривога	Немає			
Функції				
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок / TVT NVR/NVMS2.X / Мобільний застосунок			
Веб-браузери	IE11 (потрібен плагін)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+			
Кількість користувачів онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі			

Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Зберігання на мережевому накопичувачі, карта microSD
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, помилка SD-картки, SD-картка порожня
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, heartbeat, коригування зображення, режим «коридор»
PoE	Так, IEEE802.3af
Відстань ІЧ-підсвічування	До 30 м
Клас захисту	IP 67
Інше	
Живлення	DC12В/PoE
Енергоспоживання	< 6 Вт
Умови зберігання	-30°C ~ 65°C, вологість: до 95 % (без конденсату)
Умови роботи	-30°C ~ 60 °C, вологість: до 95 % (без конденсату)
Розміри	167.5×74. 5×74. 5 мм
Вага	0.43 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікати	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC і REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

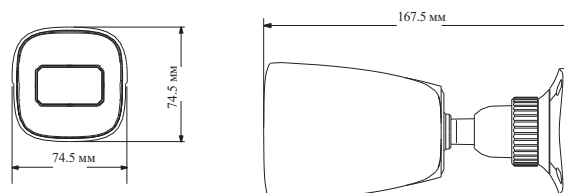

ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Модель	TD-9451E3B-A(D/PE/AR2)	Фіксований об'єктив
--------	------------------------	---------------------