


SMT

IP-відеореєстратор 8-канальний 8Mp
TD-308B1 для тепловізійних камер з POE
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD PoE SMT



TD-308B1-8P

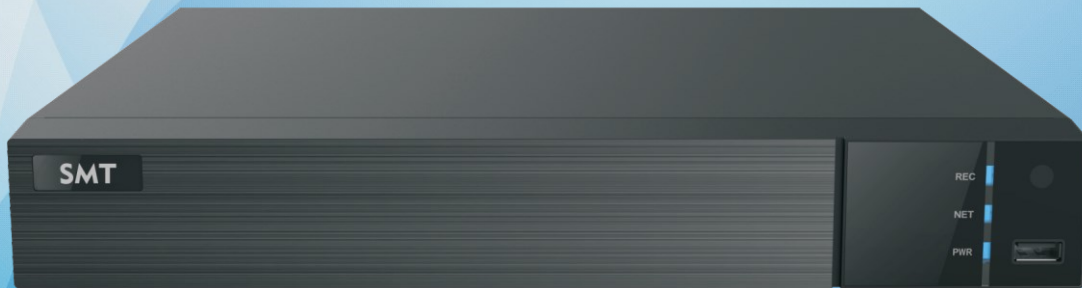

Інтелектуальний NVR для планшетних терміналів та тепловізійних камер. Спеціально розроблений для управління AI-функціями (вимірювання температури, контроль відвідуваності, контроль доступу і т. д.)

Він підтримує захоплення особи в реальному часі, відображення температури та вихід тривоги, статистику, перегляд відео, пошук та відтворення.

Характеристики



Модель		TD-308B1-8P
Система	OS	Embedded Linux
Відео	IP-відеовходи	8-канальний IP-відеовхід (включаючи IP-панель, тепловізійну камеру, IP-камеру тощо).
	Вхідна пропускна здатність	80 Мбіт/с
	Вихідна пропускна здатність	80 Мбіт/с
	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Відеовиходи	HDMI×1: 3840×2160@60 к/с/3840×2160@30 к/с/1920×1080/ 1280×1024/1024×768 VGA×1 : 1920×1080/1280×1024/1024×768
	Відеокомпресія	H265+/H.265/H.264
Аудіо	Аудіовходи	8-канальний аудіовхід IPC/IP-панелі
	Двосторонній аудіозв'язок	RCA×1 (для двостороннього аудіозв'язку)
	Вихід	RCA×1
	Аудіокомпресія	G.711 (U/A)
ШІ	Доступ за пристроєм контролю доступу	8 каналів
	База даних зображень облич	4 групи: група відвідуваності / дозволений список / заборонений список / VIP. 20 000 зображень облич
	Пошук за зображенням облич	Пошук і відтворення за часом/камерою/подією/температурою/маскою
	Додавання зображень облич	Додавання зображень облич через додаток, веб-інтерфейс та зовнішній імпорт
	Реєстрація зображень облич	Роздільна здатність: 128×128 ~ 1920×1080 Розмір: ≤ 150KB Формат: .jpg, .jpeg
	Події	Дозволений список / заборонений список / VIP / тривога за температурою
	Статистика	Відображення статистичної інформації за днями, тижнями, місяцями, кварталами, а також за налаштованими часовими періодами у вигляді діаграм
Облік робочого часу	Правила	За тиждень / місяць / налаштовується вручну
Контроль доступу	Тип тригера	Персонал / VIP / дозволений список
Вимірювання температури	Одиниці виміру	F (Фарингейти) / C (Цельсій)
	Статистика	Статистика в реальному часі / статистика архіву
Контроль потоку	Контроль потоку людей	Так
Тривога	Варіанти	Виявлення руху, виявлення датчика, подія ШІ, тривога при перевищенні температури, вимкнення маски
	Зв'язок	Запис, вихід тривоги, спливаюче вікно, електронна пошта, зумер, натискання у застосунку тощо.
Запис	Запис трансляції	Двопотоківий запис
	Роздільна здатність	8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с; PAL:25 к/с
	Налаштування	Ручне, за таймером, за рухом, за сенсором, за аналітикою
Відтворення	Максимальна кількість відтворення	до 8 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм
	Інтелектуальний пошук	Кольорова ідентифікація для відображення запису камери за певний проміжок часу, різні кольори стосуються різних подій запису
	Функції	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення
Можливість декодування	Відтворення в реальному часі	1 канал 8MP / 4 канали 1080P

Мережа	Інтерфейси	RJ45 1000 Мбіт/с×1
	PoE-порти	RJ45×8 (IEEE802.3af; вихідна потужність: ≤ 80 Вт)
	Протоколи	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x
	Вхідна пропускна здатність	80 Мбіт/с
	Вихідна пропускна здатність	80 Мбіт/с
Мобільні пристрої	OS	iOS, Andriod
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA×1, до 10Тб на кожен HDD
Резервне копіювання	Локальне копіювання	U-диск, мобільний USB-накопичувач
	Мережеве копіювання	Так
Порти	RS485	Так (повний дуплекс), приєднання до PTZ або клавіатури
	USB	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1
	Пульт дистанційного керування	Опціонально
Інше	Сертифікати	CE, FCC
	Директиви захисту довкілля	Директива ЄС RoHS, REACH та WEEE
	Живлення	DC48 A / 2.5 A
	Енергоспоживання	≤ 15 Вт (без HDD і PoE)
	Розміри (мм)	300×249×45
	Робочі умови	Робоча температура -10 ~ 50 °C, вологість10%~90%

Властивості

- Відображення в реальному часі всіх аномальних даних, зокрема підвищеної температури, відсутності маски, знаходження у списку блокування тощо.
- Відображення в реальному часі знімків обличчя, температури тіла та знімків людей.
- Миттєве сповіщення про аномальну температуру та відсутність маски.
- Точне розпізнавання обличчя навіть у масці.
- Відображення інформації про персонал у реальному часі, зокрема, ім'я, зону, температуру, статус маски (є/немає) тощо.
- Статистика аномальної температури та виявлення осіб без маски за останні 24 години або 7 днів.
- Статистика порушень відвідуваності за останні 24 години або 7 днів.
- Статистика даних про осіб, зокрема персоналу, списків дозволених/заблокованих, VIP-гостей, незнайомих та загальної кількості співробітників.
- Пошук записів персоналу за особою, часом виявлення, температурою, місцем тощо.
- Статистика осіб, що входять або виходять, для контролю потоку людей.
- Привітання за обличчям та налаштування через веб-клієнт.
- Підтримка 8-відеовходів з роздільною здатністю 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF.
- Використання стандартного кодека H.265 із високим ступенем стиснення для якісного відео при нижчій швидкості потоку.
- Інтуїтивно зрозумілий та зручний графічний інтерфейс користувача (GUI).
- Підтримка жорстких дисків ємністю до 10 ТБ.
- Вивід зображення в ультрависокій 4K-якості.

РОЗМІРИ

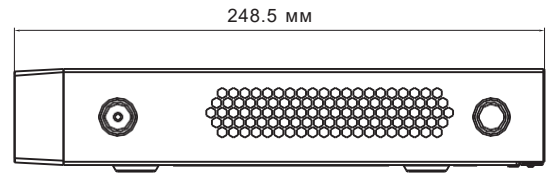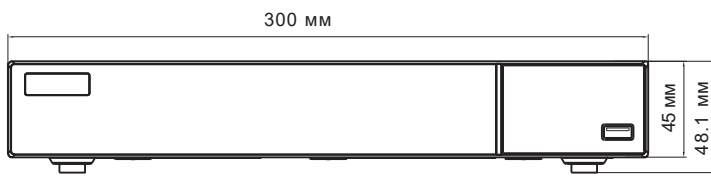

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

